
CURVE 22,5°



DATI TECNICI

Ghisa duttile conforme alla norma ASTM A-536

Vernice antiruggine – Colore: Rosso (standard)
Zincatura a caldo conforme alla norma ASTM A-153 (opzionale)

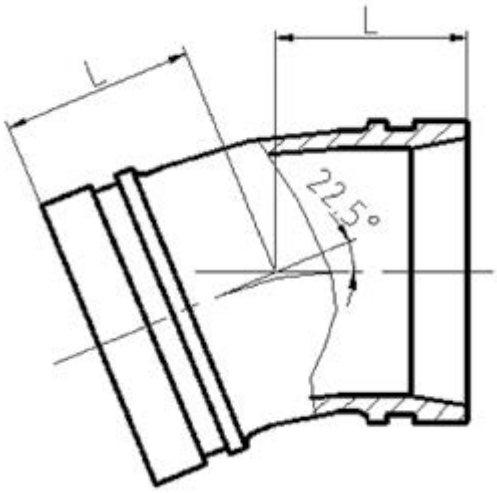

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Nominal Size[mm/in]	Pipe O.D.[mm/in]	Max. Working Pressure[MPa/PSI]	DimensionsL[mm/in]
32 / 1¼	42.4 / 1.669	3.45 / 500	45 / 1.77
40 / 1½	48.3 / 1.900	3.45 / 500	45 / 1.77
50 / 2	60.3 / 2.375	3.45 / 500	48 / 1.89
65 / 2½	73.0 / 2.875	3.45 / 500	51 / 2.00
65 / 2½	76.1 / 3.000	3.45 / 500	51 / 2.00
80 / 3	88.9 / 3.500	3.45 / 500	57 / 2.24
100 / 4	108.0 / 4.250	3.45 / 500	73 / 2.87
100 / 4	114.3 / 4.500	3.45 / 500	73 / 2.87
125 / 5	139.7 / 5.500	3.45 / 500	73 / 2.87
150 / 6	159.0 / 6.250	3.45 / 500	79 / 3.11
150 / 6	165.1 / 6.500	3.45 / 500	79 / 3.11
150 / 6	168.3 / 6.625	3.45 / 500	79 / 3.11
200 / 8	219.1 / 8.625	3.45 / 500	98 / 3.86

CERTIFICAZIONI

FM, UL, CE e utilizzo acqua potabile.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
220P076	139,7 mm 5''	0.5	28
220P089	139,7 mm 5''	0.63	40
220P114	139,7 mm 5''	1.18	18
220P139	139,7 mm 5''	1.71	10
220P168	139,7 mm 5''	1.71	8
220P219	139,7 mm 5''	5	2