


# PIASTRE ANGOLARI K HCP

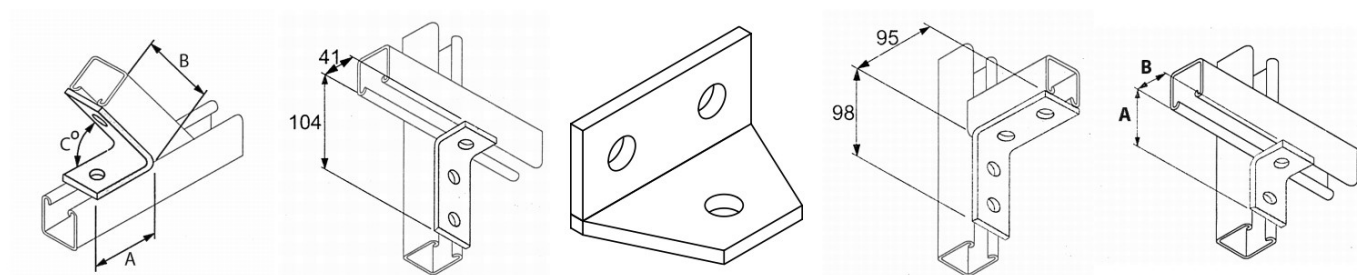

## IMPIEGO

Vengono impiegate per la costruzione di strutture autoportanti.

## DATI TECNICI

Le dimensioni delle piastre rispondono ai seguenti standard (eventuali diversità dallo standard sono evidenziate):

Spessore: 6 mm;

Diametro fori: 13,5 mm

Distanza tra foro ed estremità: 20 mm;

Interasse tra due fori successivi: 48 mm

Larghezza: 40 mm

Zincatura: a caldo HCP

Le piastre devono essere collegate con il profilo 41 tramite dadi a martello M 10 o M 12 e bulloni M10 x 30 o M 12 x 30.

Fare attenzione a scegliere i profilati in base ai carichi da sostenere.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
126783	K7	0.15	50
126784	K8	0.24	50
126785	K9	0.33	50

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
126930	K20 30°	0.31	25
126945	K20 45°	0.31	25
126960	K20 60°	0.31	25
138073	K15 a trapezio	0.46	25

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)