


PROFILATI 41/62 - prosystemitalia.com

PROFILATI 41/62



FORNITURA

I profilati doppi (sistema con base 41) sono uniti mediante ribattitura.

O profilati sono disponibile in verghe da 3 o 6 m. Profilati di lunghezza da 2m o tagliati a misura sono disponibili su richiesta.

MONTAGGIO

In caso di necessità si possono costruire dei profilati doppi direttamente in cantiere unendo due profili singoli:

- con le asole tipo 2: utilizzare bulloni M8 x 16
- con le asole tipo 3 e 4: utilizzare il morsetto di accoppiamento KL 1

Attenzione: i profilati devono essere fissati tra loro ogni 250 mm comprese le parti terminali.


Tutti i profilati con base 41 sono dentellati nella parte interna e sono compatibili con i prodotti della nostra gamma: dadi a martello HZ, piastre di sostegno WBD, morsetti TCS 1, Pressix 41 etc.




DATI TECNICI


Materiale: Versione acciaio 1.0350, (ST 37.2) zincatura a caldo Sendzimir secondo la normative DIN EN 10327.

PROFILATO 41/62/2,5





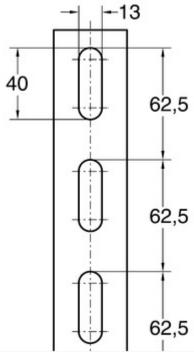


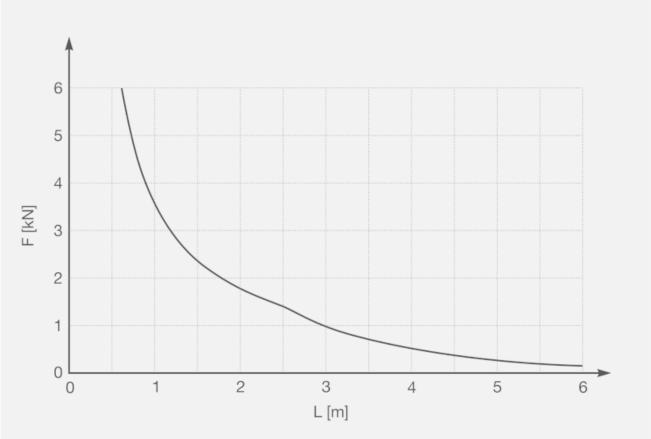


E' stato considerato il peso proprio del profilato e delle asole.




σ perm $\leq 185 \text{ N / mm2}$ f \leq L / 200



PROFILATO 41/62/2,5 D






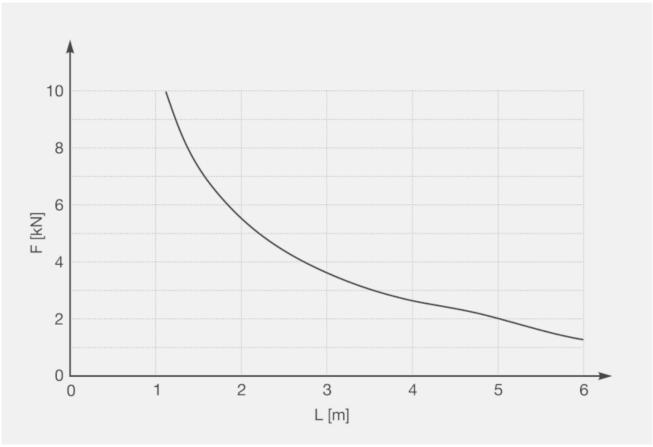

E' stato considerato il peso proprio del profilato e delle asole.

 σ perm $\leq 185 \text{ N / mm2}$ f \leq L / 200



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
193789C	PROFILATO 41/62/2,50 - 3 MT	3.13	120
193792C	PROFILATO 41/62/2,50 - 6 MT	3.13	240
193853C	PROFILATO 41/62/2,50 - 6 MT DOPPIO	4.6	120