SOSTEGNO ANGOLARE S HCP



IMPIEGO


Da utilizzare per i sostegni laterali di carichi di vario genere. Può essere fissato sia a strutture in cemento che in legno, oppure come collegamento tra profili vari.

DATI TECNICI

Materiale: acciaio zincato HCP.


Tipo	Carico amm. [kN]	Sistema Sprinkler	B [mm]	b [mm]	d [mm]	s [mm]
60/40/90°	5.0	≤ DN 150	40	20	13	-
90/60/90°	5.0	≤ DN 150	40	15	13	50

Versione con viti in legno

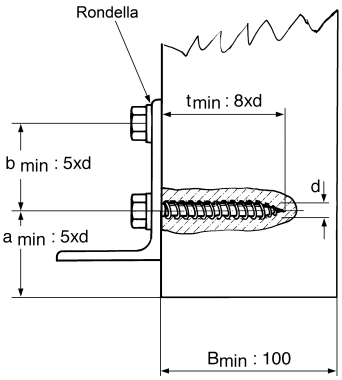

"d" in base al DN:
≤ DN 50: 2 x 6 mm
> DN 50 ≤ DN 100: 2 x 6 mm
> DN 100 ≤ DN 150: 2 x 8 mm

Versione con tronchetti filettati

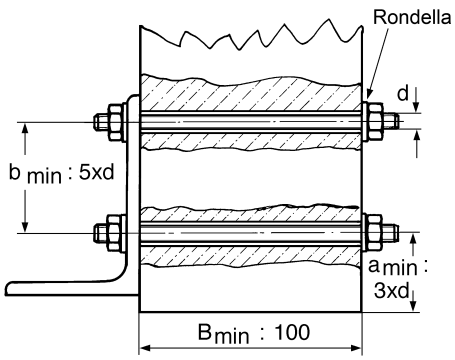



"d" in base al DN:
≤ DN 50: 2 x 6 mm
> DN 50 ≤ DN 100: 2 x 8 mm
> DN 100 ≤ DN 150: 2 x 10 mm

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

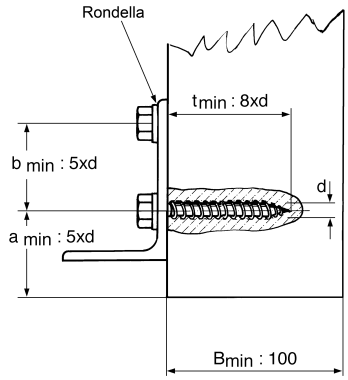

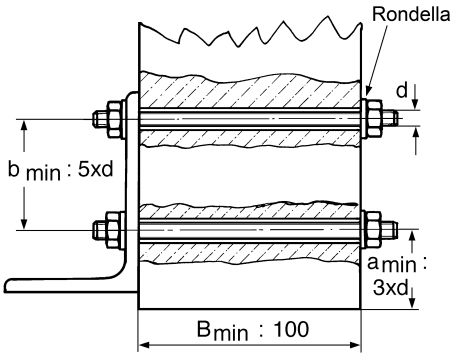

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
162063	S 60/40	0.18	25
162072	S 90/60	0.26	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com