


SUPPORTO SCORREVOLE LC - HV

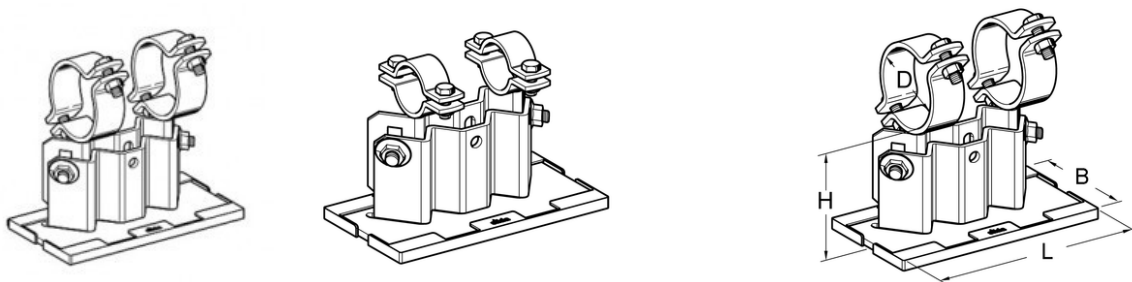

IMPIEGO

Supporto scorrevole regolabile in altezza per lo staffaggio di tubazioni con doppio collare. Regolazione con passo di 2.5 mm. Con un ancoraggio a putrelle è necessario che le stesse abbiano una larghezza minima di 80 mm.

FORNITURA

La parte superiore ed inferiore, imbullonate insieme, si possono regolare in altezza.. La piastra di scorrimento è fissata al supporto.

DATI TECNICI

Tipo	Altezza H alla consegna [mm]	Altezza regolabile [mm]
LC - HV 90	90	88,5 ... 113,5
LC - HV 150	150	116 ... 168,5
LC - HV 200	200	171 ... 223,5

Coppia di serraggio:

Bulloni collare	coppia di serraggio altezza minima[Nm]	coppia di serraggio per regolazione in altezza[Nm]
DN 15 - 40	40	80
DN 50 - 200	50	80
DN 250 - 300	60	80

Dimensioni:

Piastra metallica: L = 250 mm x B = 100 mm

Incl. supporto di scorrimento: L = 256 mm x B = 105 mm

Materiale: acciaio, zincato a caldo HCP;

Bulloni e dadi: acciaio HCP;

Supporto di scorrimento: poliammide 6.0 con fibra di vetro rinforzata, nera.

Range di temperatura dell'ambiente esterno, per il supporto di scorrimento:: - 20° fino a + 130°C

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Temperatura Media fluido: -20° fino a +300°C (se $t_f > 270^\circ\text{C}$ rimuovere supporto di scorrimento)

TABELLA MISURE SUPPORTI

CARICHI PER SUPPORTI SCORREVOLI LC - HV

CERTIFICAZIONI

Certificato di qualità TUV-Rheinland nr.102793



Nota: sul prodotto HV 200 quantità minima e tempi di consegna su richiesta

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
110062	LC - HV 90 DN 25	3.6	-
110064	LC - HV 90 DN 40	3.7	-
110065	LC - HV 90 DN 50	4.1	-
110066	LC - HV 90 DN 65	4.3	-
112392	LC - HV 90 DN 15	3.48	-
112393	LC - HV 90 DN 20	3.52	-
110063	LC - HV 90 DN 32	3.7	-
110067	LC - HV 90 DN 80	4.4	-
110068	LC - HV 90 DN 100	5.1	-
110069	LC - HV 90 DN 125	5.4	-
110070	LC - HV 90 DN 150	7.4	-
110071	LC - HV 90 DN 200	8.3	-
110072	LC - HV 90 DN 250	11.1	-
110073	LC - HV 90 DN 300	12	-
112394	LC - HV 150 DN 15	3.98	-
112395	LC - HV 150 DN 20	4.04	-
110074	LC - HV 150 DN 25	4	-
110075	LC - HV 150 DN 32	4.1	-
110076	LC - HV 150 DN 40	4.2	-
110077	LC - HV 150 DN 50	4.6	-
110078	LC - HV 150 DN 65	4.8	-
110079	LC - HV 150 DN 80	4.9	-
110080	LC - HV 150 DN 100	5.5	-

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
110081	LC - HV 150 DN 125	5.8	-
110082	LC - HV 150 DN 150	7.8	-
110083	LC - HV 150 DN 200	8.8	-
110084	LC - HV 150 DN 250	11.6	-
110085	LC - HV 150 DN 300	12.6	-
112396	LC - HV 200 DN 15	4.48	-
112397	LC - HV 200 DN 20	4.5	-
110086	LC - HV 200 DN 25	4.6	-
110087	LC - HV 200 DN 32	4.9	-
110088	LC - HV 200 DN 40	4.9	-
110089	LC - HV 200 DN 50	5.2	-
110090	LC - HV 200 DN 65	5.3	-
110091	LC - HV 200 DN 80	5.4	-
110092	LC - HV 200 DN 100	6.1	-
110093	LC - HV 200 DN 125	6.2	-
110094	LC - HV 200 DN 150	8.4	-
110095	LC - HV 200 DN 200	9.5	-
110096	LC - HV 200 DN 250	12	-
110097	LC - HV 200 DN 300	13	-

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com