
GIUNTO ANTISISMICO "U"



IMPIEGO

Giunto di espansione antisismico ± 150 mm per antincendio approvato FM. Da installare nei pressi dei giunti strutturali dell'edificio.

Giunto costituito da tubi in metallo corrugato paralleli con treccia, connessioni, angoli e gomiti in acciaio al carbonio. Il tubo flessibile in metallo permette un’ampia capacità di movimenti in tutte le direzioni di assemblaggio e la treccia ne aumenta la resistenza alla pressione.


DATI TECNICI

Movimento assorbito: ±150 mm
Materiale del Soffietto Acciaio Inox AISI 316L / AISI 321
Materiale della Treccia Acciaio Inox AISI 304
Tipi di Connessione: scanalato
Materiale di Gomiti e Curve Acciaio al carbonio St.37.2
Temperatura d’Esercizio -80°C/+600°C
Pressione d’Esercizio 16 bar
Diametri Nominali 2” - 8”

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

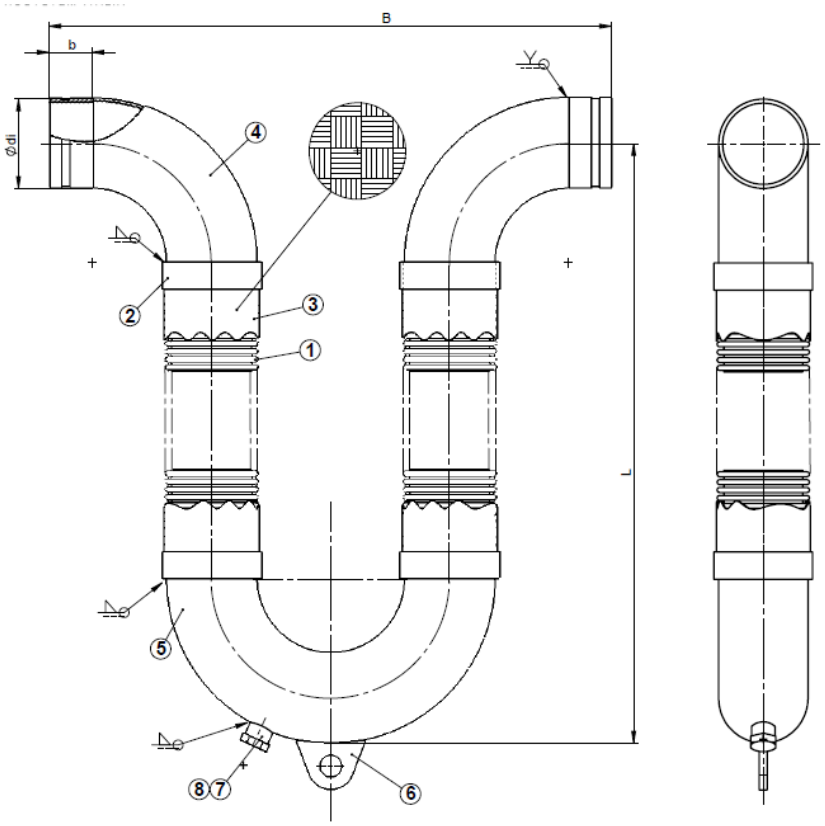

DIMENSIONE	MOVIMENTO	DIAMETRO [mm]	s [mm]	B [mm]	L [mm]	b [mm]
DN50-2"	+/-150mm	60,3	2,9	466	635	55
DN65-2 1/2"	+/-150mm	76,1	2,9	490	715	55
DN80-3"	+/-150mm	88,9	3,2	560	762	55
DN100-4"	+/-150mm	114,3	3,6	718	890	55
DN125-5"	+/-150mm	139,7	4,0	880	1020	60
DN150-6"	+/-150mm	165,1	4,5	1040	1170	60
DN200-8"	+/-150mm	219,1	6,0	1475	1475	65

CERTIFICAZIONI

Approvato FM

FM APPROVED

FM APPROVED

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
MUS040	GIUNTO ANTISISMICO "U" DN40 ±100mm SCAN	-	1
MUS050	60,3 2"	-	1
MUS065	76,1 mm 2"½	-	1
MUS080	88,9 mm 3"	-	1
MUS100	114,3 mm 4"	25	1
MUS125	139,7 mm 5''	-	1
MUS150	168,3 mm 6''	33	1
MUS200	219,1 mm 8''	-	1
MUS250	273,0 mm 10''	-	1