


PIASTRA ANGOLARE EV CC 41-2 W - prosystemitalia.com

PIASTRA ANGOLARE EV CC 41-2 W

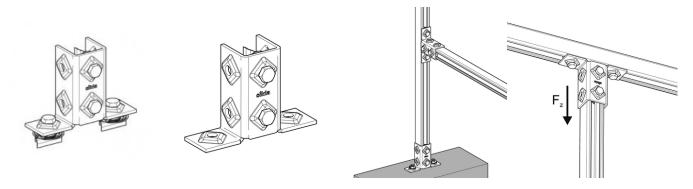

APPLICAZIONE

Elemento di collegamento pre-assemblato per strutture tridimensionali costituite da profili.

Sistema di assemblaggio ad alta velocità per strutture a 90 ° dei profili MS 41.

Si blocca automaticamente spingendo verso il basso la testa del bullone e allo stesso tempo sostiene il proprio peso.

Connessione sicura e bloccabile. Dado a martello con molla piatta dentellato con

bullone di serraggio M10. Modellatura ideale e materiale ad alta resistenza per elevata rigidità. Direzione flessibile della gola del profilo.

La versione W è utilizzata per il collegamento a parete, pavimento o soffitto.

FORNITURA

Con dado a martello con molla piatta e bullone esagonale SKT (forniti separatamente).

INSTALLAZIONE

Da usare in coppia.



DATI TECNICI

Max. carico di lavoro perm. in trazione Fz: 5,0 kN

Max. carico di lavoro perm. in compressione -Fz: 10,0 kN

Coppia di serraggio: 50 Nm

Materiale: Acciaio, HCP.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
117457	EV CC41-2 HCP	0.7	10
117459	EV CC41-2 W HCP	0.58	10