


ANGOLARE UNIVERSALE SG

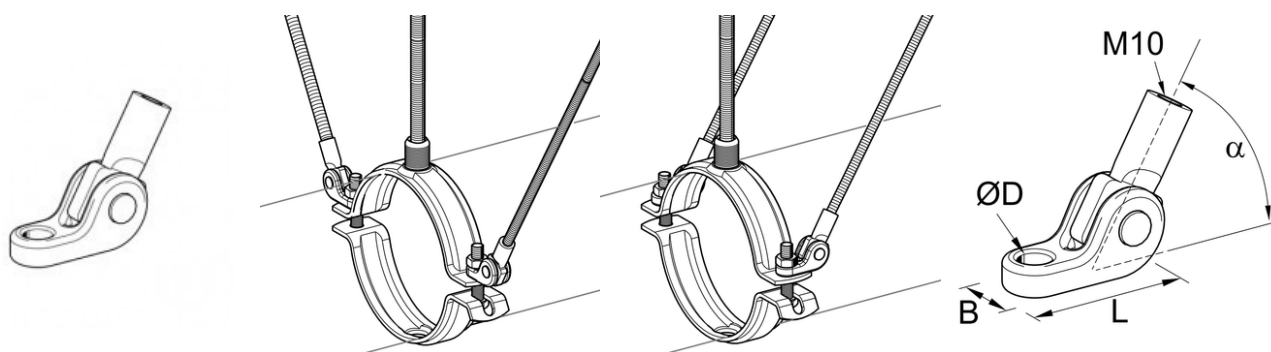

IMPIEGO

L'angolare universale SG è attaccato direttamente alla flangia del collare per realizzare controventature regolabili. Può essere ruotato radialmente di 180° attorno al bullone di fissaggio del collare.

MONTAGGIO

L'angolare universale viene fissato direttamente con le viti in dotazione con il collare.

Dati tecnici

Materiale occhiello: acciaio, zincato elettroliticamente

Materiale giunto: ghisa malleabile, zincato elettroliticamente

Combinazione angolare SG / collare idoneo

SG M10-11:

Stabil D-3G (133-140 fino a 167-173)

Stabil D-A (76-81 fino a 124-129)

Stabil RB-A (13-18 fino a 45-49)

SG M12-13:

Stabil D-3G (176-184 fino a 310-316)

Stabil D-A (133-140 fino a 297-303)

Stabil RB-A (57-61 fino a 214-220)

Stabil D-M16 (218-227 fino a 271-277)

SG M16-17:

Stabil D-A (316-324 fino a 513-521)

Stabil RB-A (248-254 fino a 603-610)

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Tipo	Angolo α	Carico ammissibile [kN]	\varnothing D [mm]	B [mm]	L [mm]
SG M10-11	0 - 45°	15	11	20	52
	90°	5			
SG M10-13	0 - 45°	15	13	22	54
	90°	6			
SG M10-17	0 - 45°	15	17	27	59.5
	90°	7			

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
115044	SG M10	0.1	25
115045	SG M12	0.1	25
115046	SG M16	0.1	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com