


GIUNTO GE ST F 80

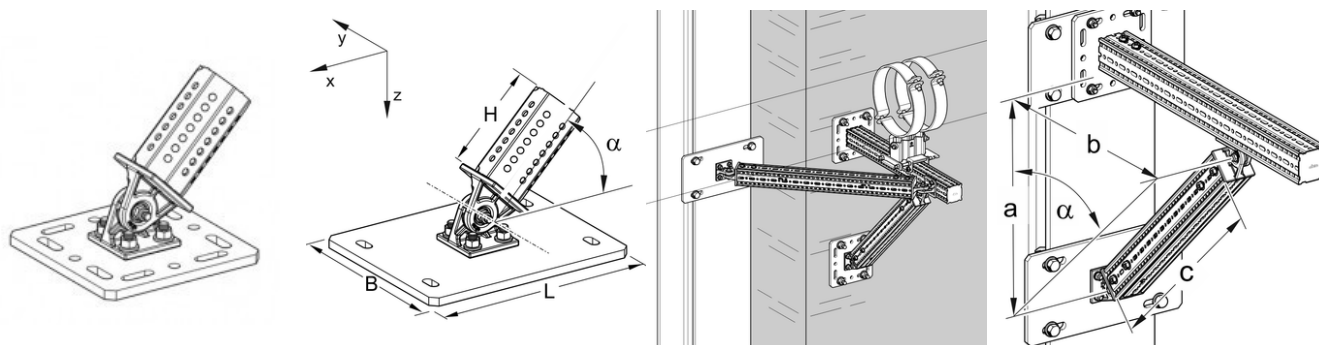

APPLICAZIONE

Applicabile come elemento di controventatura per cantilever a braccio singolo supportato da superfici in acciaio o calcestruzzo primario, anche per il rinforzo del rinforzo di tutte le strutture del telaio in SiFramo 80. Il perno può essere installato con angoli da 25 ° a 155 °.

FORNITURA

Giunto a snodo GE F - ST F 80 con piastra di base pre-attaccata

INSTALLAZIONE

Fissaggio dei giunti alla struttura in acciaio mediante il set di montaggio MS 5P M12 S mentre si collega la piastra di base. Da tipo 161/200 su un set di assiemi viene utilizzato MS 5P M16 S. Un'altra opzione è quella di fissare il giunto su pareti in calcestruzzo mediante 4 ancoraggi pesanti. Il profilo di supporto TP F 80 collegato all'ottagono viene fissato mediante 4 viti autoformanti. La lunghezza di taglio del profilo di supporto può essere determinata dalla tabella sotto riportata. Dopo l'installazione all'angolo desiderato le viti devono essere serrate con 40 Nm.

Allentando la connessione a vite tra la piastra di giunzione e quella di giunzione, è possibile ruotare il giunto di 90 ° e utilizzarlo per una traversa quindi (vedere la figura 4).

MANUALE DI INSTALLAZIONE

DATI TECNICI

Tipo	Altezza H [mm]	Lunghezza L [mm]	Larghezza B [mm]	Angolo α
GE F 80/120 - 80	140	220	220	25° - 155°
GE F 121/160 - 80 - 1	140	320	260	25° - 155°
GE F 161/200 - 80 - 1	140	320	310	25° - 155°
GE F 201/300 - 80 - 1	140	220	420	25° - 155°

Lunghezza di taglio c del profilo di supporto tra due giunti:

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

	b [mm] 1000	b [mm] 1500	b [mm] 2000	b [mm] 2500	b [mm] 3000
α	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]
25°	2130	3313	4496	5679	6862
30°	1784	2784	3784	4784	5784
35°	1542	2413	3285	4157	5028
40°	1364	2142	2920	3698	4476
45°	1230	1938	2645	3352	4059
50°	1128	1780	2433	3086	3738
55°	1048	1658	2268	2879	3489
60°	985	1563	2140	2717	3295
65°	937	1488	2040	2592	3143

a = lunghezza verticale dalla mezzeria della giuntura alla base del profilo alla connessione

b = lunghezza orizzontale del cantilever dal collegamento con l'asse del giunto

c = lunghezza di taglio del profilo di supporto tra due giunti

α = angolo opposto alla controventatura verticale

Materiale: acciaio, HCP

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
115856		6.2	1
115857		9.8	1
115859		11.3	1
115861		10.4	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com