


PIASTRA DI ANCORAGGIO SB F 100

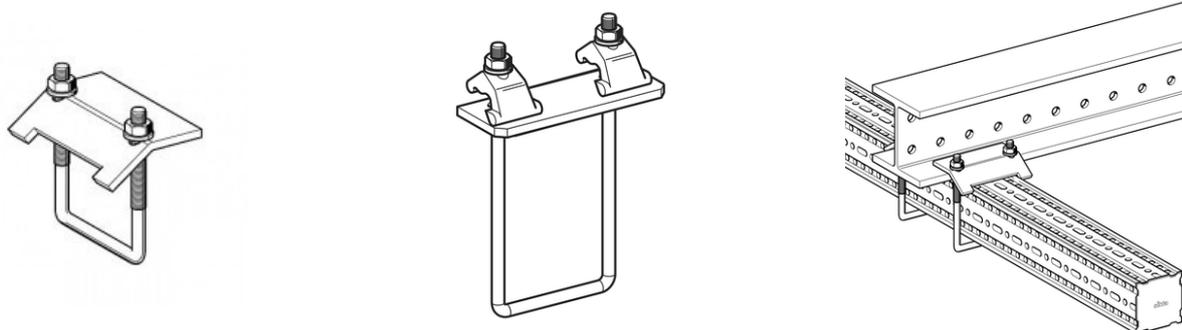

IMPIEGO

Piastra da impiegare per l'ancoraggio della trave Framo F100 a strutture metalliche.

FORNITURA

Tipo SB F100-16:

Piastra con filetto del diametro 10, piastra di sostegno, 2 dadi esagonali M10 e 2 rondelle piene.

Tipo SB F100-40 e 100/160-40

Piastra con filetto del diametro 12, piastra di sostegno, 2 piastre di ancoraggio P, 2 dadi esagonali M12 e 2 rondelle piane.

MONTAGGIO

Utilizzare le piastre di ancoraggio SB F100 sempre in coppia.

Il tipo 16 è adatto per putrelle con flangia di spessore max di 16 mm.

Il tipo 40 è adatto per putrelle con flangia di spessore max di 40 mm.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

DATI TECNICI

Materiale:

- U-Bolt quadrato: acciaio, zincato a caldo;
- Piastra di sostegno: acciaio, zincato a caldo;
- Piastra di ancoraggio P: acciaio o ghisa, zincato a caldo;
- Dadi esagonali e rondelle: acciaio, zincato a caldo.

Tipo	Attacco	Coppia di serraggio [Nm]	Max. carico a tensione [kN]	Max. carico a taglio [kN]
SB F 100-16	M10	40	9.5	1.9
SB F 100-40	M12	85	16	3.2
SB F 100/160-40	M12	85	16	3.2

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
113082	SB F 100/16 mm	0.68	20
113083	SB F 100/40 mm	1.65	10
113101	SB F 100/160-40 mm	1.73	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com