


ANGOLARE UNIVERSALE UG

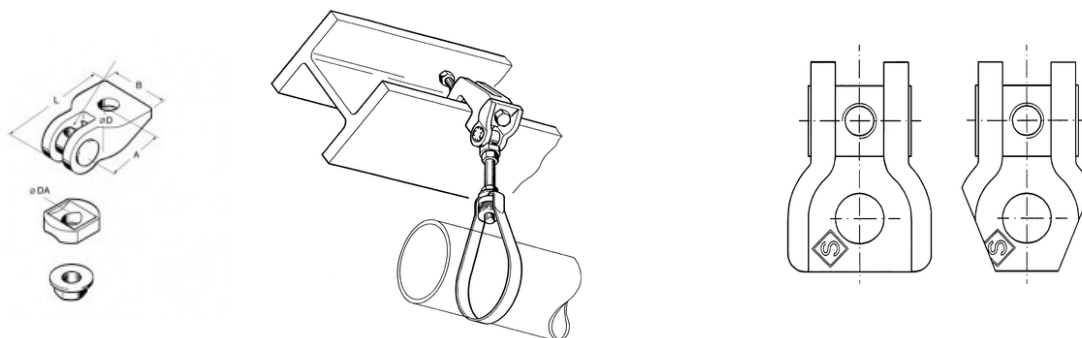

IMPIEGO

Angolari universali adatti per l'ancoraggio di tubazioni, a parete, a profilati o putrelle inclinate. L'impiego degli angolari universali, in combinazione con morsetti di ancoraggio, rende il montaggio facile, immediato e sicuro.

Particolarmente adatto per la controventatura laterale di mensole, e la costruzione a sbalzo dei punti fissi (per i punti fissi usare il tipo Ug-FP).

- Fissaggio con angolari variabili;
- Regolazione in lunghezza della barra filettata;
- Perfetta aderenza tra dado, piastrina di bloccaggio ed angolare universale.

CONFEZIONE

Comprensiva di angolare universale, dado flangiato/esagonale e piastrina di bloccaggio.

MONTAGGIO

Alla barra filettata avviare il dado flangiato/esagonale, inserire la piastrina di bloccaggio. Avvitare quindi quest'ultima all'angolare universale.

Bloccare l'angolazione desiderata fissando il dado flangiato/esagonale con la piastrina di bloccaggio.

Avvitare il dado che permette la regolazione dell'angolo, in modo da non lasciare libertà di movimento.

DATI TECNICI

| Tipo | Max carico di sicurezza[kN] | Piastrina di bloccaggio \varnothing DA [mm] | Dado |
|------------|-----------------------------|---|----------------|
| UG M 8 | 5,8 | 10,5 | Dado flangiato |
| UG M 10 | 8,0 | 10,5 | Dado flangiato |
| UG M 12 | 13,0 | 16,5 | Dado flangiato |
| UG M 16 | 13,0 | 16,5 | Dado flangiato |
| UG FP M 12 | 13,0 | 16,5 | Dado esagonale |
| UG FP M 16 | 13,0 | 16,5 | Dado esagonale |

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Materiale:

- Acciaio, zincato elettroliticamente (M8 e M10);
- Ghisa malleabile, zincata elettroliticamente (M12 e M16).

| Tipo | Attacco | A [mm] | B [mm] | Diam. D [mm] | L [mm] |
|------------|---------|--------|--------|--------------|--------|
| UG M 8 | M 8 | 26 | 40 | 10,5 | 51 |
| UG M 10 | M 10 | 26 | 40 | 10,5 | 51 |
| UG M 12 | M 12 | 33 | 50 | 17 | 71 |
| UG M 16 | M 16 | 33 | 50 | 17 | 71 |
| | | | | | |
| UG FP M 12 | M 12 | 33 | 50 | 17 | 71 |
| UG FP M 16 | M 16 | 33 | 50 | 17 | 71 |

CERTIFICAZIONI

Approvato secondo le norme VdS. Certificazione G4980055 per gli angolari universali UG M8 a M16.



| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|--------|-----------|------|-----------------|
| 198636 | UG M 8 | 0.12 | 50 |
| 198643 | UG M10 | 0.12 | 50 |
| 158075 | UG M12 | 0.37 | 25 |
| 158084 | UG M16 | 0.36 | 25 |
| 158093 | UG FP M12 | 0.32 | 25 |
| 158109 | UG FP M16 | 0.31 | 25 |

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com