
MORSETTO TCS INOX

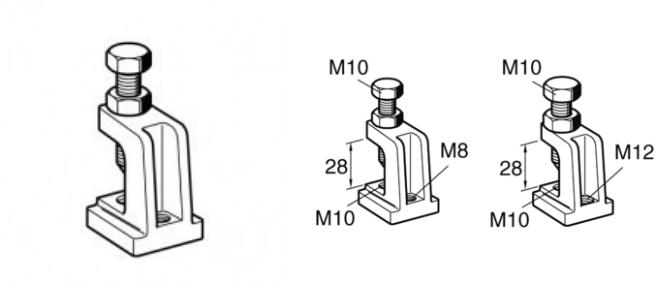

IMPIEGO

I morsetti di ancoraggio TCS sono elementi di ancoraggio robusti che, in combinazione con barre filettate (da M8 a M16), sono impiegati per la sospensione di tubazioni, canali d'aria, macchinari, ecc. a strutture metalliche portanti (putrelle ad U, T, C, I ed a profili) ove non è ammesso eseguire saldature o forature.

Caratteristiche di questi morsetti:

- L'impiego semplice e versatile;

- L'elevato grado di affidabilità;

- La regolazione del tubo in senso verticale;

- Il particolare morsetto TCS 1 grazie al particolare piede permette di essere inserito nei profili (41/21/1,50 fino a 41/62/2.50) e quindi di sostenere carichi.

CONFEZIONE

Corpo completo di bullone e dado esagonale montato.

MONTAGGIO

Fissare il morsetto avvitando il bullone e restringendo successivamente la vite esagonale, effettuando solo un giro e mezzo. La punta della vite di serraggio è indurita e penetra nella superficie dei profili ai quali viene fissata determinando una impronta che assicura il morsetto contro possibili spostamenti o urti. Fissare il controdado per rendere sicuro il montaggio. Per il montaggio vicino ad un taglio di un profilato deve essere montato un'ulteriore griffa di bloccaggio, per evitare che il profilo si possa aprire.

Attenzione: Rispettare le istruzioni di montaggio.

DATI TECNICI

Max carichi di sicurezza: 5.0 kN.

Questi carichi valgono per l'ancoraggio su strutture perfettamente integre.

Materiale: acciaio inox A4 AISI 316.

Tipo	Attacco	Max spessore putrella [mm]
TCS I M10 / M8	M10 / M8	26
TCS I M10 / 12	M10 / M12	26

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
170231	TCS I M10/M 8 A4	0.23	50
110766	TCS I M10/M12 A4	0.22	50
170229	TCS 0 LC Ø11	0.23	50