


PIASTRA DI ANCORAGGIO PER PROFILI 41 HCP

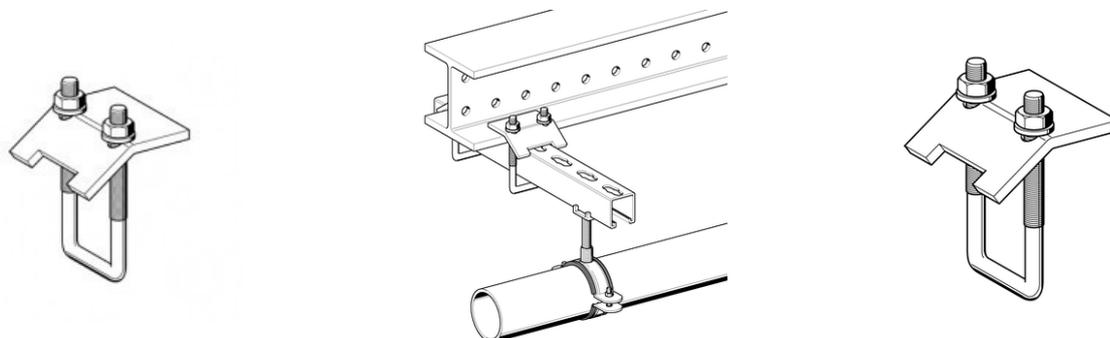

APPLICAZIONE

Elemento di serraggio per il collegamento bilaterale di traverse a travi in acciaio, indipendente dall'apertura del canale.

INSTALLAZIONE

Da utilizzare in coppia.

Calcolo della lunghezza = Spessore della flangia trave / trave + min. 2 sporgenze di 50 mm

DATI TECNICI

| Tipo | max. carico permesso (tensione) | max. carico permesso (taglio) | Coppia di serraggio |
|------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| M10 | 5,0 kN per U-Holder | 1,0 kN per U-Holder | 30 Nm |

Materiale: acciaio, HCP

| Tipo | Altezza per canale [mm] | Max. spessore flangia[mm] | Filettatura |
|------|-------------------------|---------------------------|-------------|
|------|-------------------------|---------------------------|-------------|

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

| | | | |
|----------|---------|----|-----|
| 41 - M10 | 20 - 62 | 16 | M10 |
|----------|---------|----|-----|

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|--------|-------|------|-----------------|
| 113879 | SB 41 | 0.41 | 20 |

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com