
PROFILATO FRAMO F 80



IMPIEGO

Le travi Framo F80 possono essere utilizzate per strutture di sostegno orizzontali, verticali e 3 dimensioni, in impianti civili ed industriali. Grazie all'elevata resistenza alla torsione ottenuta usando un profilato totalmente chiuso, la trave e i sostegni del tubo possono essere fissati in tutti i 4 lati senza alcuna restrizione.

MONTAGGIO

I fori con Ø10 mm distanziati regolarmente uno dall'altro, permettono la combinazione con altri prodotti mediante il semplice avvitamento di bulloni autofilettanti M 10.

DATI TECNICI

Tipo	Modulo diresistenza [cm3]	Momento di inerzia [cm4]	Raggio diinerzia [cm]	Momento di torsione[cm4]	SezioneA[cm2]
TP F 80	Wy: 15,87Wz: 15,87	Iy: 63,49Iz: 63,49	iy: 2,95iz: 2,95	98,22	7,28
TP F 80/30	Wy: 8,36Wz: 4,03	Iy: 33,47Iz: 6,05	iy: 2,76iz: 1,17	18,66	4,37

Tutti i valori considerano i fori.


Lmax [m]	Fz,perm [kN]
1000	15,10
1500	10,04
2000	7,49
2500	5,04
3000	3,50
3500	2,57

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

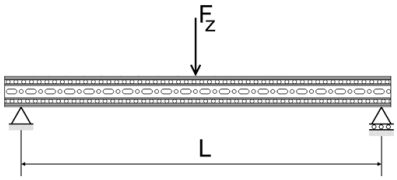

Materiale: acciaio zincato a caldo HCP.

Ulteriori casi di carico tipologici, disponibili nella sezione download.

CERTIFICAZIONI

Marchiato CE, in accordo a EN 1090.

CE

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
195031	TP F 80 3 m	6.4	60
192539	TP F 80 6 m	6.4	120
113407	TP F 80/30 6 m	4.4	210