
PIASTRA ISOLATA SHB SQF

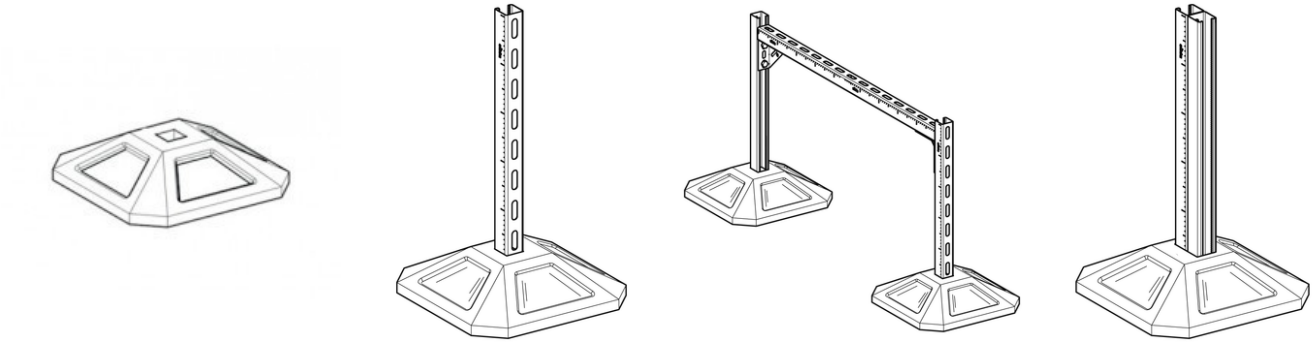

APPLICAZIONE

Soluzione completa in gomma sintetica per tetti piani e centrali di approvvigionamento energetico con pavimento rivestito. La gomma permeabile all'acqua consente un supporto sicuro e affidabile con distribuzione del carico costante. Particolarmente adatto per il fissaggio di aggregati, tubazioni, condotti di ventilazione e passerelle.

A seconda della tipologia è possibile collegare un canale MS 41/41 o un canale MS 41/41 D.

INSTALLAZIONE

Inserire il canale MS 41/41 o 41/41 D nella piastra isolata.

DATI TECNICI

genere	max. perm.carico di pressione FN [kN]	Altezza[Mm]	Profondità di inserimento[Mm]
SQF 350	16	100	60
SQF 500	16	130	90

I test per determinare il coefficiente di attrito devono essere eseguiti dal cliente. A seconda del film di copertura utilizzato, il cliente deve decidere se è necessario uno strato di separazione aggiuntivo (ad esempio un panno morbido). Inoltre, la statica deve essere verificata da un tecnico qualificato.

Materiale:
Gomma stirene butadiene.

Tipo	Dimensione del piatto [mm]
SHB SQF 41-350	350 x 350
SHB SQF 41-500	500 x 500
SHB SQF 41 D-350	350 x 350
SHB SQF 41 D-500	500 x 500

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
218875	41-350	5	1
218881	41-500	13.5	1
218876	41 D-350	5	1
218882	41 D-500	12.6	1