COLLARE AKS





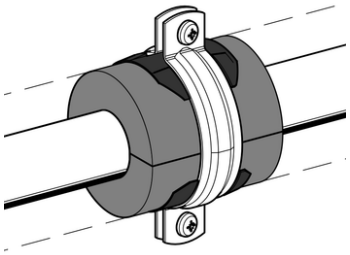

IMPIEGO

Adatto per la prevenzione della formazione di condensa nel punto tra la tubazione ed il collare delle condutture dell'acqua fredda e refrigerata, sia come collare di isolamento per i sistemi di riscaldamento.Adatto per installazione insonorizzata secondo DIN 4109.

FORNITURA

Composto dal collare e dall'inserto isolante.

INSTALLAZIONE

Chiudere l'inserto isolante attorno al tubo, rimuovere la striscia di carta protettiva su entrambi i lati dell'inserto e unire la cucitura longitudinale. Fissare il collare per tubi al centro dei distanziatori in plastica. Fissare l'isolamento del tubo a ciascuna estremità dell'inserto isolante.

Per installazioni orizzontali su una parete, i distanziatori in plastica sull'inserto isolante devono coincidere con le flange di serraggio posizionate sopra e sotto il tubo.

DATI TECNICI

Materiale fascetta per tubi: Acciaio, elettro-zincatoIsolamento: schiuma di elastomero Schiuma di elastomero:Lunghezza b: 80 mmConduttività termica: λ ≤ 0,038 W / (mK) a 0 ° CFattore di resistenza alla diffusione del vapore: μ ≥ 7.000Classe di materiale: BL -s3, d0 (in un sistema identico di schiuma di elastomero)Intervallo di temperatura: 0 ° C fino a + 110 ° CCondizioni di archiviazione:In ambienti asciutti e puliti con umidità 50 - 70% e temperatura ambiente 0 - 35 ° C

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
113429	13 - 10 mm	0.07	50
113430	13 - 12 mm	0.08	50
113431	13 - 15 mm	0.08	50
113432	13 - 18 mm	0.08	50
113433	13 - 22 mm	0.09	50
113434	13 - 25 mm	0.09	50
113435	13 - 28 mm	0.1	50
113436	13 - 30 mm	0.1	50
113437	13 - 35 mm	0.11	50
113438	13 - 42 mm	0.12	30
113439	13 - 48 mm	0.18	30
113440	13 - 54 mm	0.18	30
113441	13 - 60 mm	0.2	30