SELLA Y PER RULLI



IMPIEGO

Da utilizzarsi in combinazione con i rulli PN e PNR. Permette l'utilizzo di tubazioni isolate.

MONTAGGIO

Lato a V, appoggiato alla tubazione, lato piano in scorrimento sul rullo del supporto.

DATI TECNICI

Materiale:

- Sella: acciaio al carbonio.

- Trattamento: processo di zincatura (colore bianco).

Materiale: acciaio classe 8, zincato elettroliticamente.

Tipo	Diam. [mm]	Max carico amm. [kN]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L lunghezza [mm]	S isolazione [mm]

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Tipo	Diam. [mm]	Max carico amm. [kN]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L lunghezza [mm]	S isolazione [mm]
SY 1	0 - 80	6,0	60	25	80	200	40
SY 2	80 - 180	10,0	60	35	95	300	60
SY 3	180 - 300	15,0	92	60	125	300	80
SY 4	300 - 500	25,0	135	90	170	300	110

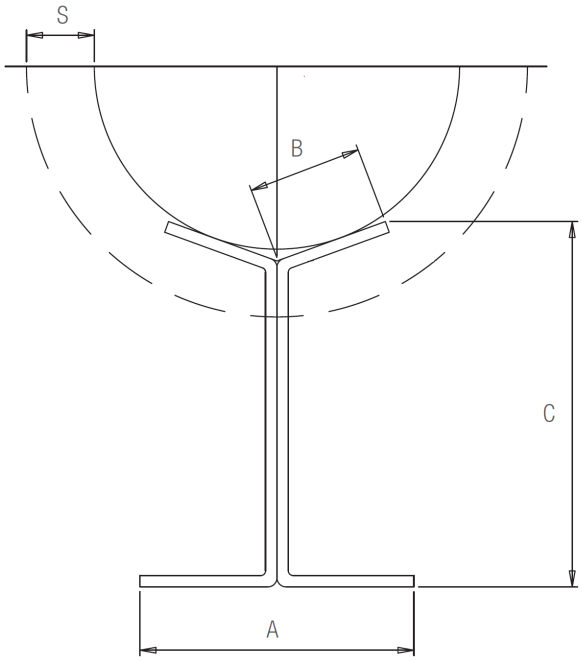

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
127328	SY1 0 - 80 mm	1	1
127334	SY2 80 - 180 mm	1.85	1

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351
P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219
info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com