
COMPENSATORE ASSIALE A SALDARE PN16



IMPIEGO

Compensatori di dilatazione assiale MH a parete multipla con attacchi a saldare.

INSTALLAZIONE

Verificare istruzioni di installazione, in particolare verificare se è richiesto un pre-tensionamento del compensatore a seguito dello stress-analysis.

DATI TECNICI

Materiale:

- Soffietto: ASTM A 240 Tp 321.
- Convogliatore/i: ASTM A 240 Tp 321.
- Attacchi a saldare: ASTM A 106 Gr.B.


DNND	Corsa assialeaxial stroke			Attacchi saldareWlding ends		L	H	d	Rigidezza assialeN/mm	Area effettivacm^2
	+	-	Tot.	D	S					
25	14	14	28	33,4	2,3	167	39	23,0	57,5	8,6
32	15	15	30	42,2	2,6	168	49	32,0	59,5	13,7
40	17	17	34	48,3	2,6	181	55	38,0	82,0	17,9
50	20	20	40	60,3	2,9	186	67	48,5	78,0	28,0
65	21	21	42	73,0	2,9	194	86	59,5	124,0	43,5
80	21	21	42	88,9	3,2	194	100	74,5	144,0	60,1
100	26	26	52	114,3	3,6	239	124	99,0	137,5	100,3
125	26	26	52	141,3	4	239	148	123,0	170,0	147,4
150	26	26	52	168,3	4,5	239	178	150,5	209,5	219,0
200	30	30	60	219,1	5,9	271	232	195,5	334,0	365,4

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

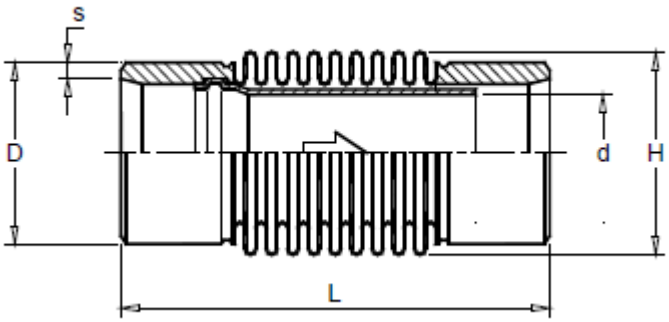

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
MH225	33,7 mm 1''	-	1
MH232	42,4 mm 1''¼	-	1
MH240	48,3 mm 1''½	-	1
MH250	60,3 mm 2''	-	1
MH265	76,1 mm 2''½	-	1
MH280	88,9 mm 3''	-	1
MA100	114,3 mm 4''	4.21	1
MA125	139,7 mm 5''	-	1
MA150	168,3 mm 6''	-	1
MA200	219,1 mm 8''	-	1

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com