
PROVENT



IMPIEGO

I disaeratori della linea PROvent sono idonei per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento a circuito chiuso.

Progettato per l'eliminazione continua di aria libera, microbolle e gas disciolti dai circuiti idraulici.

Previene le cadute di pressione localizzate, in particolare nell'aspirazione delle pompe, garantendo la massima resa del fluido termovettore.

PROvent deve essere installato con tubazione in posizione orizzontale.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE:

Ottimizzazione della portata: Previene riduzioni della capacità di flusso delle pompe rotative (che possono variare dal 10% al 45% in presenza di microbolle).

Massima efficienza: Mantiene le prestazioni dell'impianto costanti nel tempo.

Maggiore longevità: L'efficace rimozione dell'aria libera previene l'usura precoce dei componenti, aumentando la durata operativa dell'intero sistema.

DATI TECNICI


Corpo:	Ottone
Rivenstimento:	Nichel
Max. temperatura di esercizio:	110 ° C
Max. pressione di esercizio:	10 bar


PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

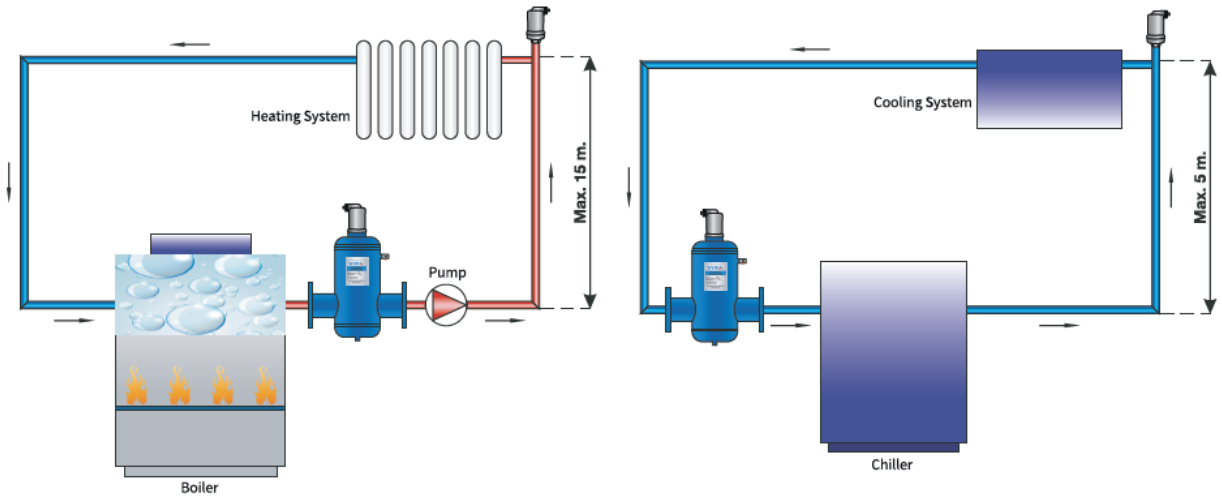

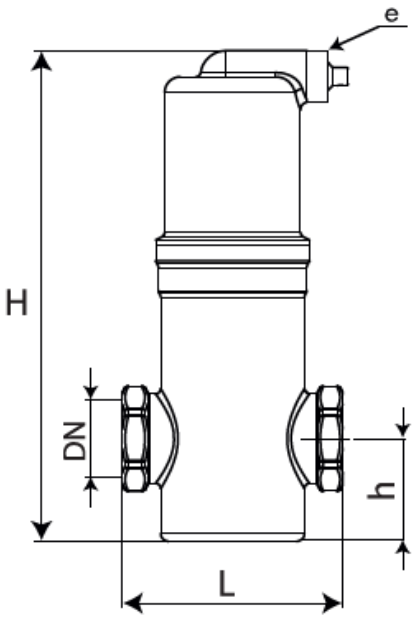

Diametro connettori	H (mm)	L (mm)	h (mm)	e (inch)	Max Flusso (L/s)	Max Flusso (m3/h)
3/4"	191,2	86	25	1/2"	0,74	2,65
1"	191	85	40	1/2"	0,86	3,1
1-1/4"	196	85	40	1/2"	1,28	4,6
1-1/2"	204,5	93,5	44,5	1/2"	1,94	7
2"	211	98	44,5	1/2"	3,4	12,25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
32460	Provent 3/4''	1.38	1
32461	Provent 1''	1.7	1
32462	Provent 1 1/4''	1.7	1
32463	Provent 1 ½''	1.7	1
32464	Provent 2''	1.7	1