


FLEXCON M PN10

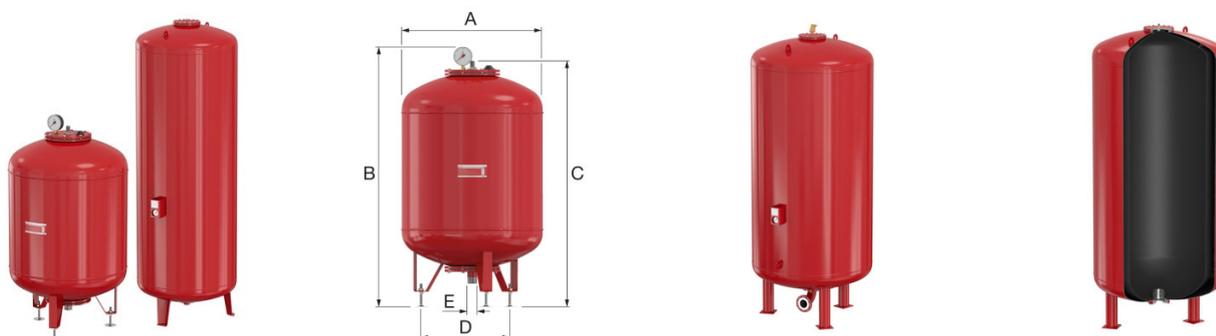

IMPIEGO

Vaso di espansione con membrana intercambiabile, per impianti di riscaldamento e refrigerazione, idoneo per una pressione di esercizio massima di 10 bar. Dotato di serie di un manometro.

La costruzione flangiata del Flexcon M rende possibile la sostituzione della membrana butilica. Sul vaso di espansione Flexcon M può essere inoltre montata una valvola di sfiato a galleggiante come optional. Ogni vaso è dotato di serie di un manometro.

Questo tipo di vasi presenta un grande vantaggio negli impianti in cui vi è una notevole differenza tra la pressione statica e il valore di impostazione della valvola di sicurezza.

DATI TECNICI

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Pre carica: 6 bar

Temperatura minima di esercizio: -10 °C.

Temperatura massima di esercizio: 70°C (in accordo con EN13831)

Temperatura massima di mandata: 120 °C.

Max volume glicole: 50%

Materiale: acciaio, verniciato rosso RAL 3002

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

CERTIFICAZIONI

Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 2014/68 EU.

| Tipo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | conn. |
|----------------|--------|--------|--------|----------|-------------|
| Flexcon M 100 | 484 | 958 | 928 | 360 | G 1 1/4" M |
| Flexcon M 200 | 484 | 1500 | 1470 | 360 | G 1 1/4" M |
| Flexcon M 300 | 600 | 1505 | 1475 | 450 | G 1 1/4" M |
| Flexcon M 400 | 790 | 1348 | 1318 | 610 | G 1 1/4" M |
| Flexcon M 500 | 790 | 1498 | 1468 | 610 | G 1 1/4" M |
| Flexcon M 600 | 790 | 1708 | 1678 | 610 | G 1 1/4" M |
| Flexcon M 800 | 790 | 2055 | 2025 | 610 | G 1 1/4" M |
| Flexcon M 1000 | 790 | 2404 | 2374 | 610 | G 1 1/4" M |
| Flexcon M 1200 | 1000 | - | 1940 | 850 | Rp 1 1/2" * |
| Flexcon M 1600 | 1000 | - | 2440 | 850 | Rp 1 1/2" * |
| Flexcon M 2000 | 1200 | - | 2180 | 1050 | Rp 2" * |
| Flexcon M 2800 | 1200 | - | 2780 | 1050 | Rp 2 1/2" * |
| Flexcon M 3500 | 1200 | - | 3580 | 1050 | Rp 2 1/2" * |
| Flexcon M 5200 | 1500 | - | 3600 | 1142 | Rp 2 1/2" * |
| Flexcon M 6700 | 1500 | - | 4480 | 1142 | DN 100 ** |
| Flexcon M 8000 | 1500 | - | 5090 | 1142 | DN 100 ** |

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|--------|--------|------|-----------------|
| 22148 | 1200 L | 425 | - |
| 22149 | 1600 L | 500 | - |
| 22150 | 2000 L | 615 | - |

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|--------|--------|------|-----------------|
| 22151 | 3500 L | 900 | - |
| 22152 | 5200 L | 1330 | - |
| 22153 | 6700 L | 1690 | - |
| 22154 | 8000 L | 2140 | - |
| 22158 | 2800 L | 740 | - |

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com