CROCE 180



IMPIEGO

Raccordo a croce di collegamento per tubi scanalati in acciaio.

DATI TECNICI

Pressione d'esercizio: 20 bar fino a 8", 12 bar dal 10".

Materiale:


- Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.
- Trattamento superficiale: verniciatura elettroforetica colore rosso RAL 3000.

TIPO [DN]	diametro esterno tubo	diametro esterno tubo [mm]	L [mm]	Peso [kg]	confezione [pezzi]
50	2"	60,3	84	2,02	8
65	2 1/2"	76,1	90	2,72	6
80	3"	88,9	94	3,10	4
100	4"	114,3	104	4,24	3
125	5"	139,7	122	6,67	1
150	6"	168,3	142	9,42	1

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

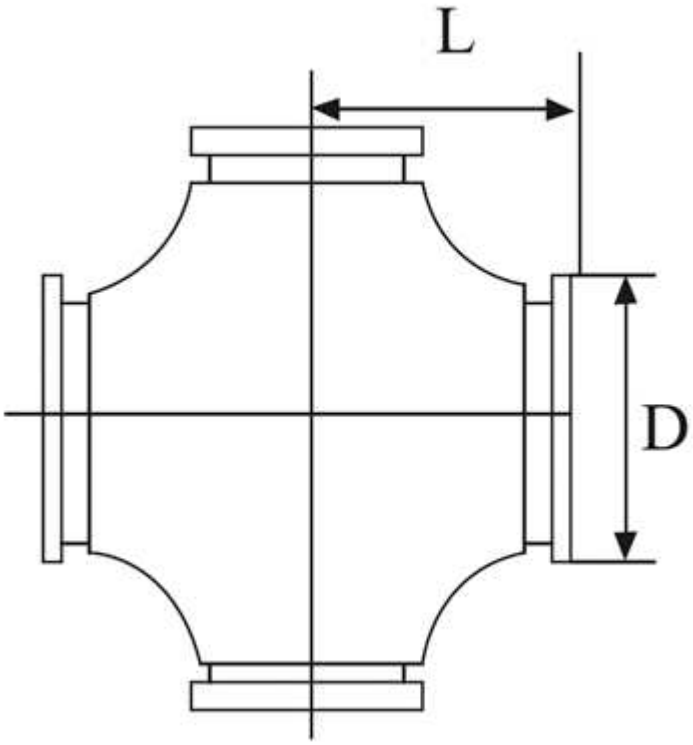

CERTIFICAZIONI

FM, UL, CE e utilizzo acqua potabile.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
180060	60,3 mm 2''	3.47	28
180076	76,1 mm 2''½	4.48	16
180089	88,9 mm 3''	5.67	8
180114	114,3 mm 4''	7.95	4
180139	139,7 mm 5''	11.83	2
180168	168,3 mm 6''	16.28	2

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com