# AGGANCIO MULTIPLO



## IMPIEGO


Distribuisce il carico su due tasselli
Minimizza il numero di rinforzi installati su strutture in calcestruzzo e legno
Ideale per installazioni a soffitto
Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali
Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

## MATERIALE

Acciaio

## FINITURA

Elettrozincata

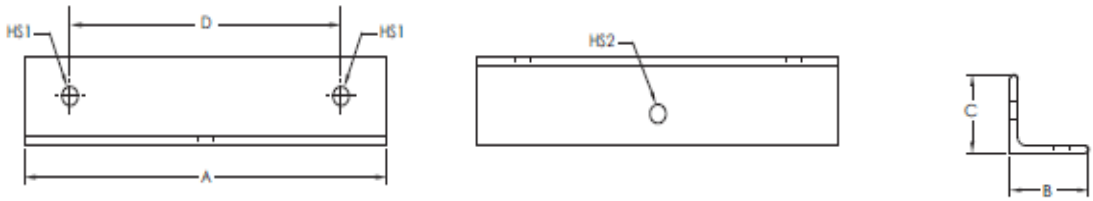


| Articolo | Diametro del foro 1 HS1 | Diametro del foro 2 HS2A | A | B | C | D | Carico elencato UL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40371 | 14 mm | 14 mm | 304.8 mm | 63.5 mm | 63.5 mm | 228.6 mm | 16.636 N |
| 40372 | 20 mm | 14 mm | 304.8 mm | 63.5 | 63.5 mm | 228.6 mm | 16.636 N |

Per ulteriori dati di carico contattare l'ufficio tecnico di Prosystem Italia.

## CERTIFICATI

**PROSYSTEM ITALIA SRL**
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

**info@prosystemitalia.com**
**prosystemitalia.com**

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|---|---|---|---|
| 404371 | multi | 1.54 | 10 |