SPRINKLER A GETTO LATERALE



IMPIEGO

Sprinkler a getto laterale con sistema di distribuzione dell'acqua su parete.

DATI TECNICI


Caratteristiche: Sprinkler laterale

Max pressione di impiego: 12,0 bar.

Pressione min. necessaria: 0.68 bar.

Sensibilità di risposta: RTI<50.Fattore K: 80

Area di copertura: 21m^2

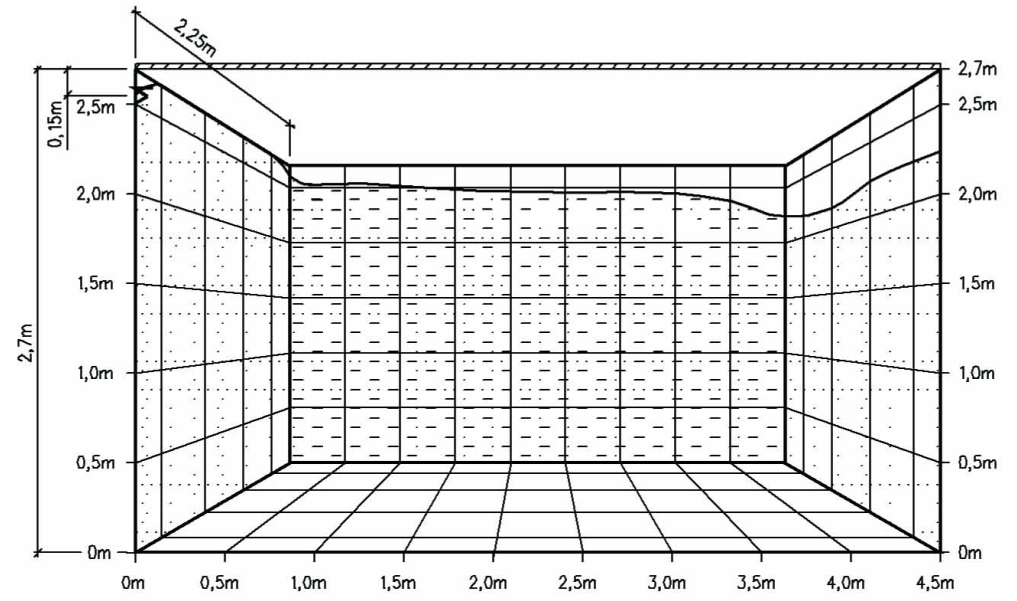


PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

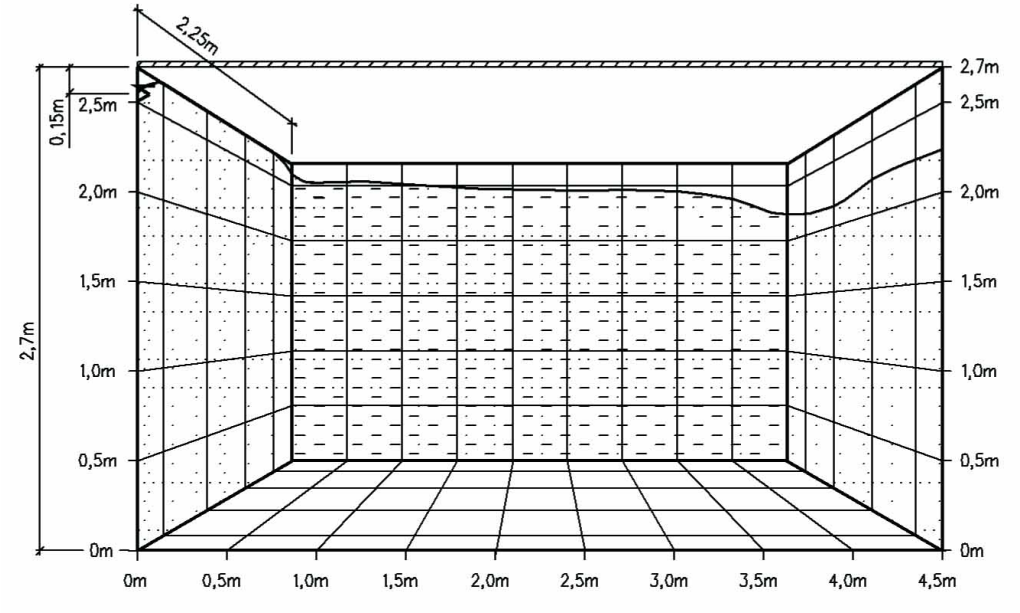

Materiale:

- Sprinkler: ottone. A richiesta anche in versione cromata;
- Deflettore: ottone. A richiesta anche in versione inox;
- Bulbo: di vetro borosilicato;
- Presa filettata: ottone;
- Sigillo: teflon.

CERTIFICAZIONI

Certificazione VdS disponibile su richiesta.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
843972	1/2'' K80 57 °C	0.06	10
843973	1/2'' K80 68 °C	0.06	10
843974	1/2'' K80 79 °C	-	10
843975	1/2'' K80 93 °C	-	10
843976	1/2'' K80 141°C	-	10