
PROFILATI 41/75



FORNITURA

I profilati doppi (sistema con base 41) sono uniti mediante ribattitura.

O profilati sono disponibile in verghe da 3 o 6 m. Profilati di lunghezza da 2m o tagliati a misura sono disponibili su richiesta.

MONTAGGIO

In caso di necessità si possono costruire dei profilati doppi direttamente in cantiere unendo due profili singoli:

- con le asole tipo 2: utilizzare bulloni M8 x 16

- con le asole tipo 3 e 4: utilizzare il morsetto di accoppiamento KL 1

Attenzione: i profilati devono essere fissati tra loro ogni 250 mm comprese le parti terminali.

Tutti i profilati con base 41 sono dentellati nella parte interna e sono compatibili con i prodotti della nostra gamma: dadi a martello HZ, piastre di sostegno WBD, morsetti TCS 1, Pressix 41 etc.

DATI TECNICI

Materiale: Versione acciaio 1.0350, (ST 37.2) zincatura a caldo Sendzimir secondo la normative DIN EN 10327.

Dati di carico dei profilati


PROFILATO 41/75/3,0


PROSYSTEM ITALIA SRL


Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

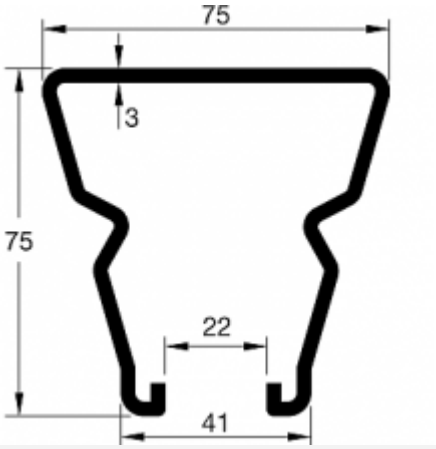

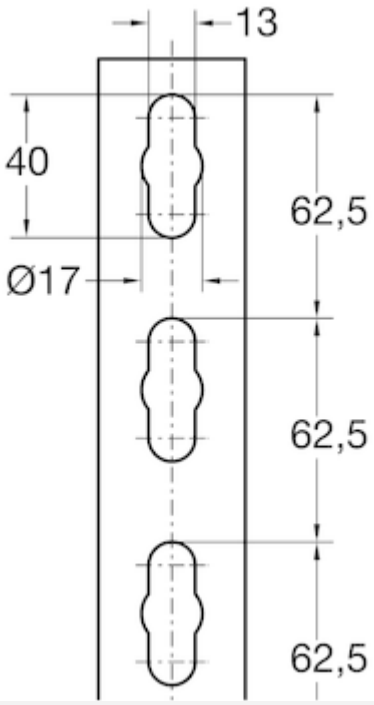


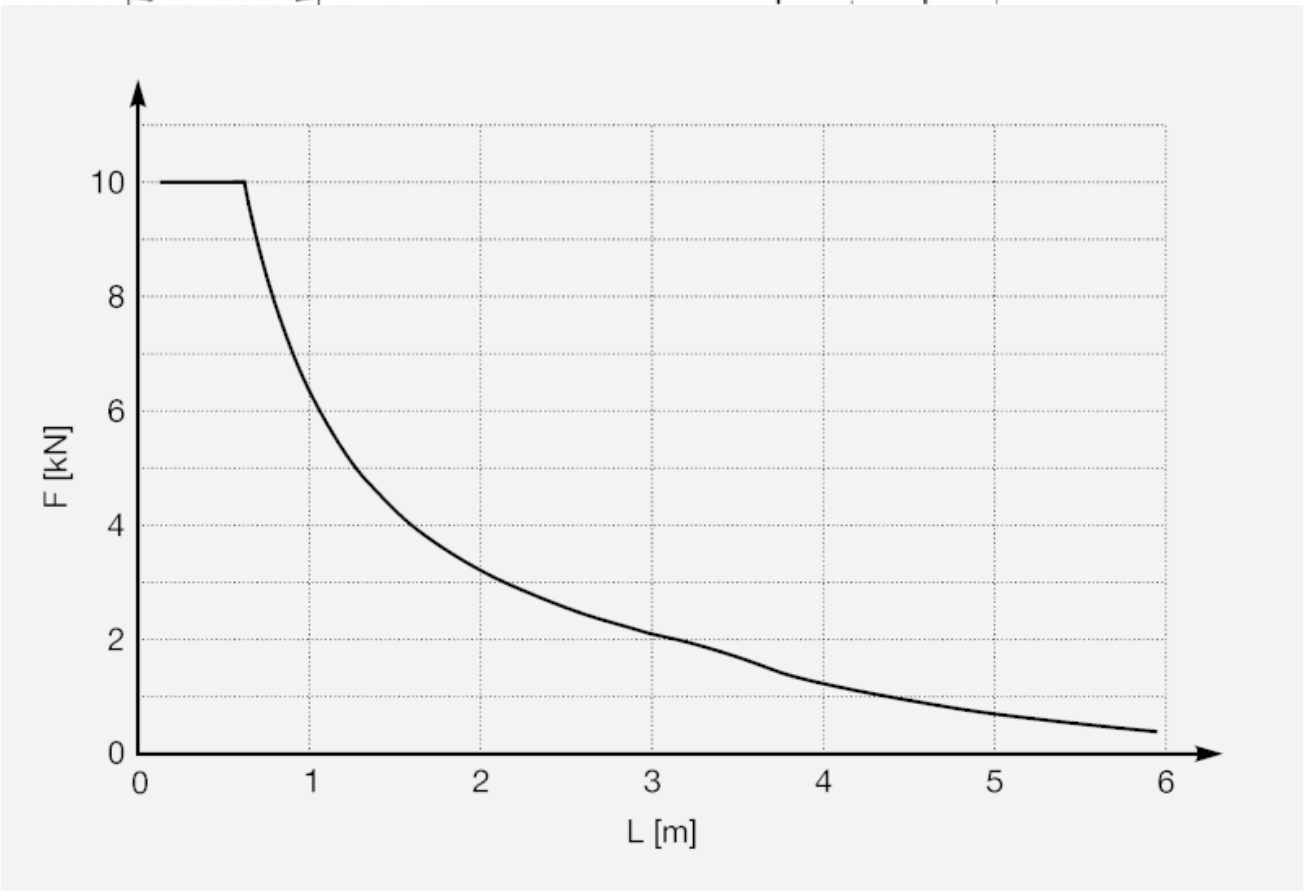


E' stato considerato il peso proprio del profilato e delle asole.

σperm ≤ 185 N / mm2

f ≤ L / 200

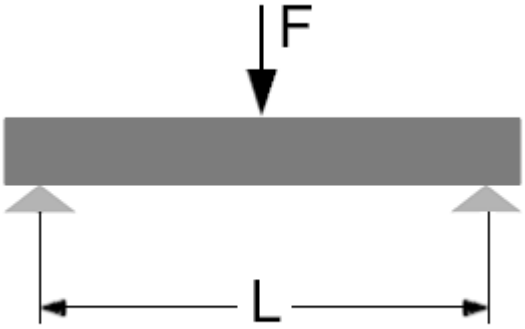


PROFILATO 41/75/3,0 D

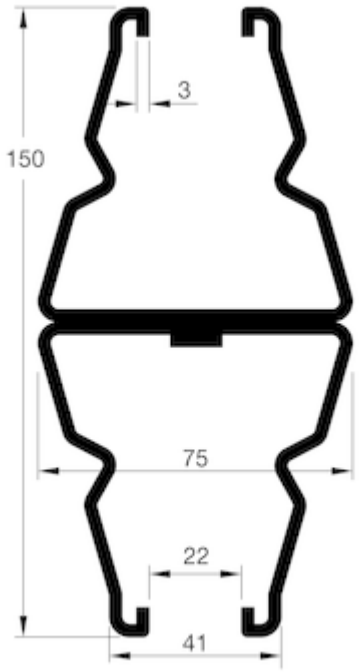

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351


P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

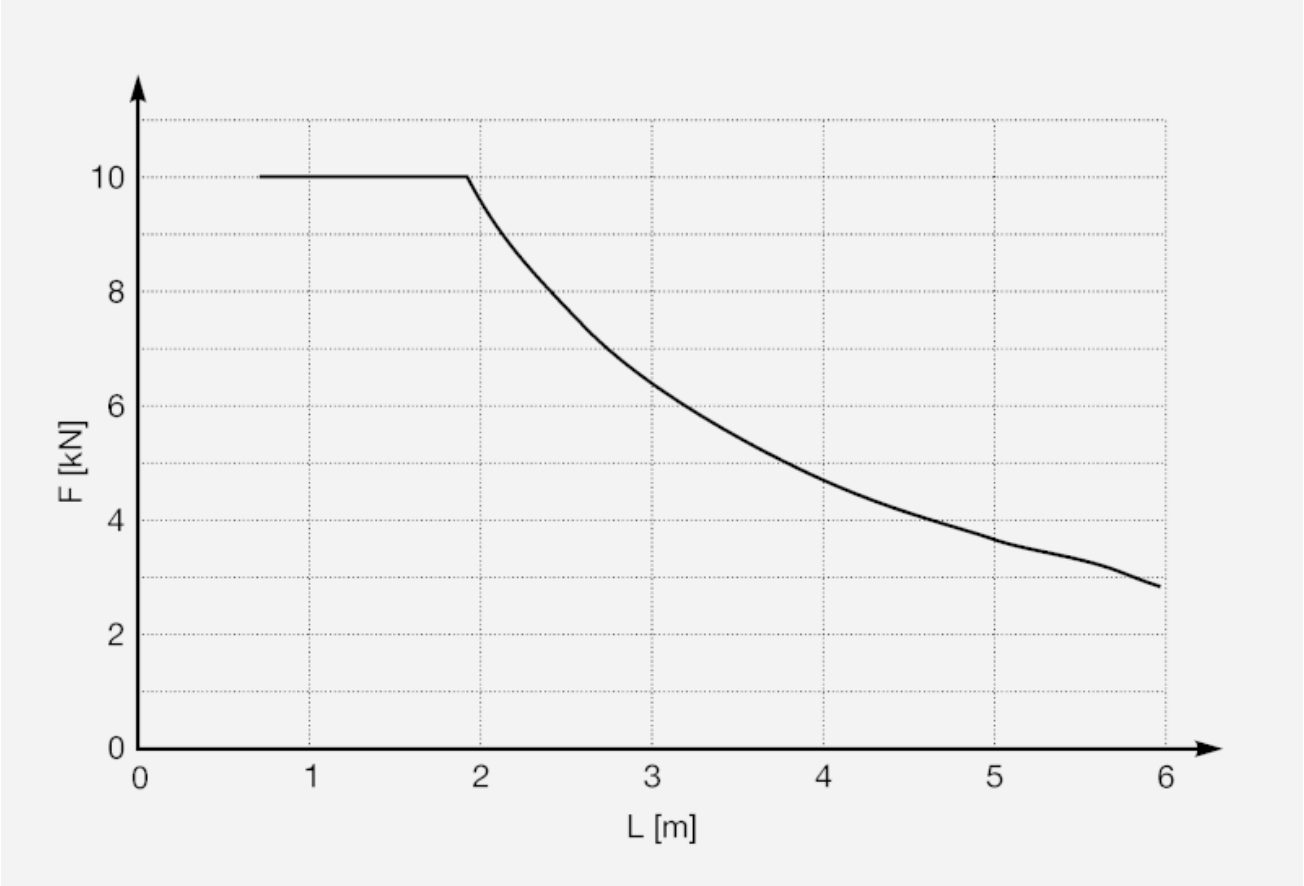

E' stato considerato il peso proprio del profilato e delle asole.

σperm ≤ 185 N / mm2
f ≤ L / 200

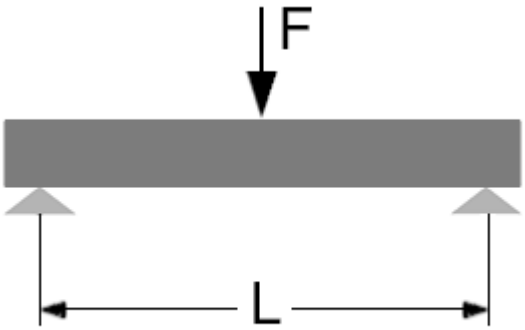

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
173999	PROFILATO 41-75/75/3,0 - 6 m	5.4	144
174161	PROFILATO 41-75/75/3,0 D - 6 m	10.8	72