


# PIASTRA ISOLATA SHB SQF F 80

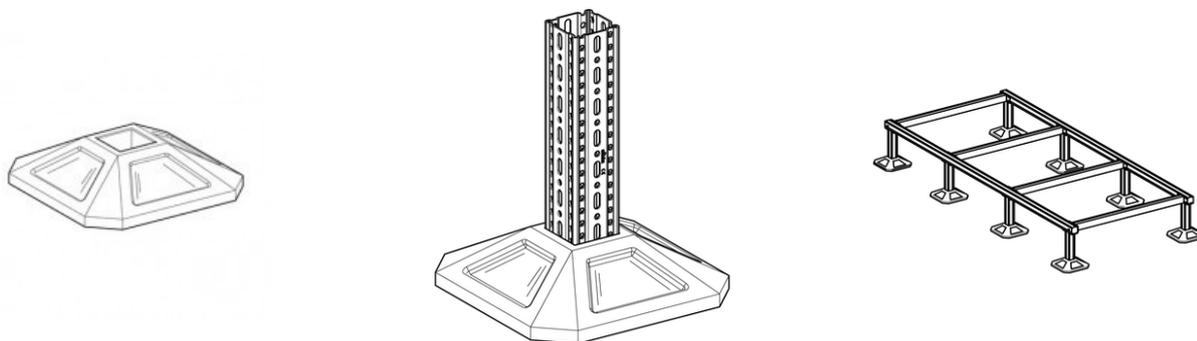

## IMPIEGO

Soluzione in gomma sintetica per tetti piani e con pavimenti rivestiti. In combinazione con SiFramo 80 qualsiasi struttura può essere realizzata in modo rapido e semplice. La gomma permeabile all'acqua consente un supporto sicuro e affidabile con distribuzione costante del carico. Particolarmente adatto per il fissaggio di aggregati, tubazioni, condotti di ventilazione e passerelle.

La sezione del fascio TP F 80 può essere montata sul piede isolato SHB SQF F 80.

## INSTALLAZIONE

Inserire la sezione del fascio TP F 80 nella fessura del piede isolato.

## DATI TECNICI

Le prove per determinare il coefficiente di attrito devono essere eseguite dal cliente. A seconda del film di copertura utilizzato, il cliente deve decidere se è necessario un ulteriore strato di separazione (ad es. Pile). Inoltre, la statica deve essere verificata da un ingegnere qualificato.

Materiale: gomma stirene butadiene.

Tipo	Max. carico permanente FN [kN]	Altezza[mm]	Profondità d'inserimento[mm]	Dimensioni piastra [mm]
SQF 350	16	100	70	350 x 350

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)

SQF 500	16	130	90	500 x 500
---------	----	-----	----	-----------

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
218865	F 80-350	5	1
218868	F 80-500	13.5	1

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)