
MENSOLA A SBALZO TKO 120

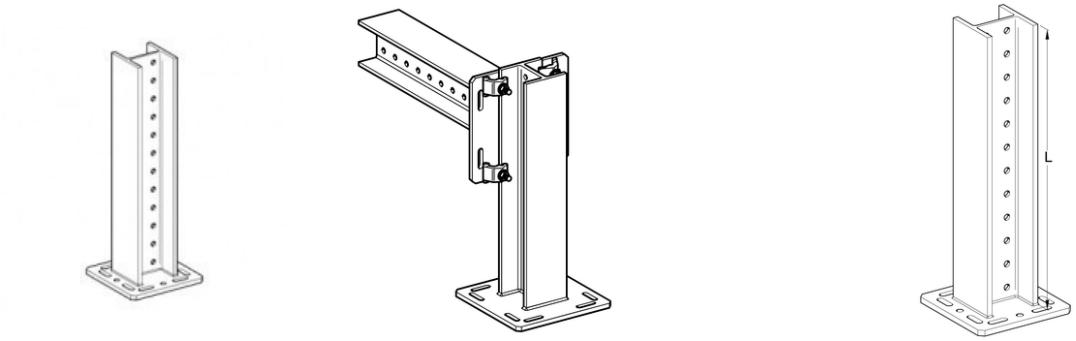

IMPIEGO

Da impiegare a parete, a pavimento o a soffitto, o per il montaggio di traverse.

CONFEZIONE

Piastra di base 220 x 220 mm saldata con HEB 120.

MONTAGGIO

A seconda delle necessità vengono consigliate diverse tipologie di montaggio:

a) Ancoraggio a parete con 4 ancoranti pesanti M12.

b) Ancoraggio a putrella mediante il kit di fissaggio P2.

c) Ancoraggio a mensole TKO 100 o 120 mediante piastra di ancoraggio FV 100/120.

I fori da 13 mm sulla putrella con una distanza di 50 mm permettono la combinazione con altri prodotti utilizzando bulloni M12.

DATI TECNICI

ø dei fori sulla putrella [mm]	Distanza tra i fori [mm]	ø delle asole nella piastra di base [mm]	Spessore della piastra di base s [mm]
13	50	14	12

Indicazione: Per il tipo di montaggio a) i carichi sono definiti dagli elementi di collegamento, come ancoranti e piastre di ancoraggio FV 100/120.

Materiale: acciaio, zincato a caldo.

CERTIFICAZIONI

Approvato CE, in accordo con EN 1090.

CE

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
193150	TKO 120 L= 350 mm	13.29	-
193167	TKO 120 L= 600 mm	19.9	-
193174	TKO 120 L= 800 mm	25.19	1
193181	TKO 120 L=1000 mm	30.48	-
193198	TKO 120 L=1500 mm	43.7	-
193204	TKO 120 L=2000 mm	56.93	-
193105	TKO 120 L=3000 mm	83.38	-

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com