


COLLARE AD U

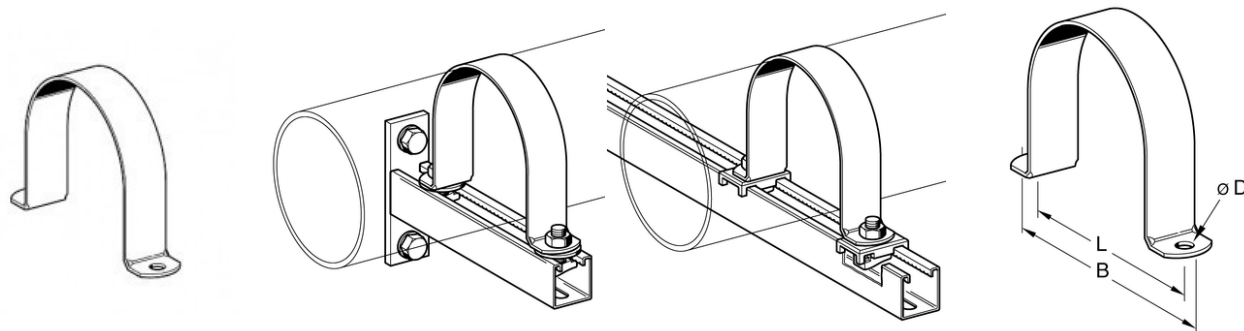

IMPIEGO

Per il sostegno di tubazioni nude in appoggio. Particolarmente indicato come alternativa degli U-bolts per il fissaggio a profili o mensole.

Da fissare mediante viti a martello TBO HZ 41; la rondella va inserita tra profilato e collare.

Le dimensioni rispettano le normative VdS, FM e UNI. Per questo motivo risulta particolarmente indicato nel campo dell'impiantistica antincendio.

Dati tecnici

Materiale: acciaio, zincatura Sendzimir secondo la normativa DIN EN 10327.

Tipo	Per tubazioni [pollici]	Sez. fascetta b x s [mm]	B [mm]	L [mm]	Ø D [mm]
18	3/8"	30 x 2.5	69	49	9
22	1/2"	30 x 2.5	73	53	9
28	3/4"	30 x 2.5	79	59	9
34	1"	30 x 2.5	85	65	9
43	1 1/4"	30 x 2.5	94	74	9
49	1 1/2"	30 x 2.5	100	80	9
61	2"	30 x 2.5	112	92	9
77	2 1/2"	30 x 2.5	128	108	9
90	3"	30 x 2.5	141	121	9
115	4"	40 x 3.0	183	155	13
141	5"	40 x 3.0	209	181	13
169	6"	40 x 3.0	236	207	13
221	8"	40 x 3.0	289	261	13
275	10"	50 x 5.0	375	325	17
326	12"	50 x 5.0	426	373	17

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
159012	18 mm 3/8"	0.09	50
159021	22 mm 1/2"	0.05	50
159030	28 mm 3/4"	0.06	50
159049	34 mm 1"	0.07	25
159058	43 mm 1 1/4"	0.08	25
159067	49 mm 1 1/2"	0.11	25
159076	61 mm 2"	0.11	25
159085	77 mm 2 1/2"	0.16	25
159094	90 mm 3"	0.16	25
159100	115 mm 4"	0.31	25
159119	141 mm 5"	0.37	10
159128	169 mm 6"	0.44	10
159137	221 mm 8"	0.55	1
159146	275 mm 10"	1.43	1
159155	326 mm 12"	1.69	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com