


RATIO S 2000

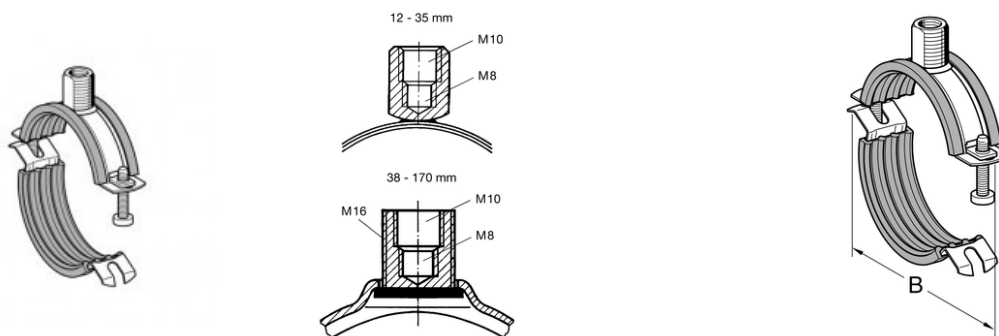

IMPIEGO

Per le installazioni negli impianti civili. Possono essere fissati a soffitto, a parete o su pavimento. Collegabili con o senza adattatori M 12, M 16, R 1/2", R 3/4", R 1". Rispondono alle norme DIN 4109. Il rivestimento è incollato alle semifascette in modo tale da prevenirne la caduta accidentale. Inoltre, il rivestimento permette la rotazione e lo scivolamento del tubo durante l'assemblaggio.

CONFEZIONE

Composti da due semifascette provviste da un lato, di snodo con vite di serraggio, dall'altro, di vite di serraggio con salvavite e dispositivo di aggancio rapido brevettato. Tronchetto con doppio filetto per misure da 1/4" a 1"; triplo filetto per misure superiori.

Attacchi: misure indicate nei disegni; essi sono sagomati esternamente in modo da poter essere fissati con l'ausilio di una chiave fissa da 13 mm.

DATI TECNICI

Materiale:

- Collare: acciaio zincato elettroliticamente;
- Gomma: SBR/EPDM, nero (consultare la sezione "PROFILATO EPDM" per i dati della gomma).

Dati tecnici della gomma:

Materiale: SBR/EPDM, beige

Insonorizzazione: DIN 4109, 16 dB(A)

Temperatura d'impiego: - 50°C fino a + 110°C

Durezza: 45 +/- 5° Shore

Resistenza al fuoco: Classe incendio B2 (DIN 4102) non sgocciola.

Carico di rottura a trazione: 500 N/cm²

Allungamento al momento della rottura: 560%

Rimbalzo: 39%

Durata: resistenza alle intemperie e all'invecchiamento. Conforme alle norme DIN 53508 e 53509.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Diam. esterno del tubo[mm]	DN	Max carico di sicurezza [kN]	Max coppia di serraggio [Nm]	Sez. fascetta b x s [mm]	B [mm]
12 - 20	1/4" - 3/8"	0,8	2	20 x 1.5	55
21 - 27	1/2" - 3/4"	0,8	2	20 x 1.5	61
28 - 35	1"	0,8	2	20 x 1.5	71
38 - 45	1 1/4"	1,3	2	20 x 1.5	82
48 - 56	1 1/2"	1,3	2	20 x 1.5	93
57 - 63	2"	1,3	2	20 x 1.5	104
64 - 71		1,3	2	20 x 1.5	112
73 - 80	2 1/2"	1,3	2	20 x 1.5	121
83 - 90	3"	1,3	2	25 x 2.0	141
108 - 114	4"	2,2	3	30 x 2.0	170
116 - 125		2,2	3	30 x 2.0	179
127 - 135		2,2	3	30 x 2.0	190
140 - 146	5"	2,2	3	30 x 2.0	205
159 - 170	6"	2,2	3	30 x 2.0	230

Ø esterno del tubo [mm]	REI 30 [N]	REI 60 [N]	REI 90 [N]	REI 120 [N]	Deform. σ max [mm]	Filettatura ≥
12 - 35	270	80	20	-	42	M10
38 - 80	450	140	70	40	41	M10
83 - 90	460	170	80	30	45	M10
108 - 170	570	310	200	150	62	M10

CERTIFICAZIONI

Questo prodotto ha ottenuto la certificazione di qualità RAL come "supporto per tubi" e "supporto per tubi antincendio" ed è soggetto a continui controlli in accordo con la certificazione RAL GZ-655.



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
154804	12 - 20 mm 1/4"-3/8"	0.06	100

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 3112139

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
154813	21 - 27 mm ½"-¾"	0.07	100
154822	28 - 35 mm 1"	0.07	100
154831	38 - 45 mm 1 ¼"	0.09	50
154840	48 - 56 mm 1 ½"	0.09	50
154859	57 - 63 mm 2"	0.11	50
154868	64 - 71 mm	0.12	25
154877	73 - 80 mm 2 ½"	0.13	25
154886	83 - 90 mm 3"	0.21	25
154895	108 - 114 mm 4"	0.31	25
154901	116 - 125 mm	0.36	25
154910	127 - 135 mm	0.38	25
154929	140 - 146 mm 5"	0.4	25
154938	159 - 170 mm 6"	0.43	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com