


STABIL D-3G SILICONE

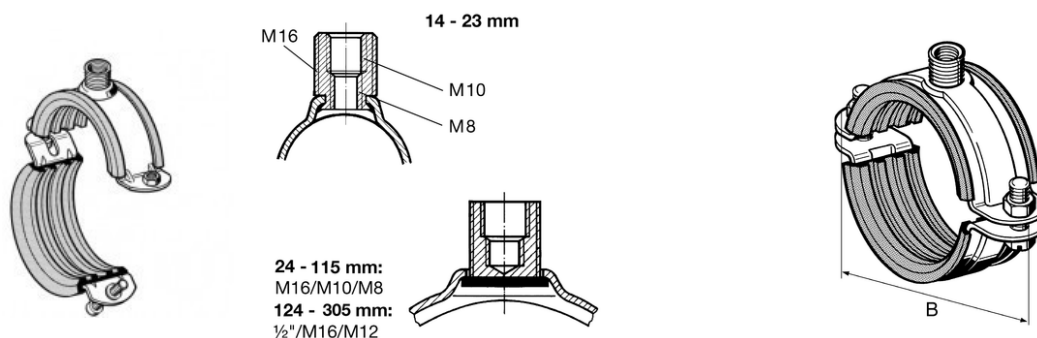

IMPIEGO

Adatti per tubi di qualsiasi materiale, per ancoraggi pendenti, in appoggio, a parete ed obliqui. Per impianti industriali e civili.

CONFEZIONE

Le misure da 14 fino a 115 mm sono provviste di snodo con vite da un lato e vite di serraggio e salvavite con dado esagonale saldato dall'altro. Dal lato dello snodo la vite di serraggio è già parzialmente avvitata; la vite di serraggio sul lato opposto è montato su un foro ad asola e tenuto da una rondella di plastica che previene la caduta accidentale. Dalla misura 124 in su sono forniti completi di viti di serraggio e di dadi esagonali sciolti da avvitare ai collari. Attacchi (tronchetti saldati) 3G provvisti di tre filettature 2 femmina ed 1 maschio, in acciaio zincato con profilato in gomma in silicone rosso. Per le misure 3/8" e 1/2" il profilato con gomma in silicone è solo incluso nella confezione e non fissato. Nella fascetta inferiore dei collari è praticato un foro per l'alloggiamento degli elementi di collegamento che consentono la sospensione di altri collari sottostanti. Collari Stabil D-3G con DN > 303 vedere i collari Stabil D-M16 con gomma in silicone.

DATI TECNICI

Materiale:

- Collare: acciaio zincato elettroliticamente;
- Durezza: 40 +/- 5° Shore;
- Temperatura d'impiego: - 60°C fino a + 200°C (impiego continuo); ca. 2000 ore fino a + 250°C; ca. 100 ore fino a + 300°C;
- Resistenza al fuoco: classe incendio B2 (DIN 4102) non gocciola
- Insonorizzazione: a norma DIN 4109, 16 dB (A)
- Gomma: silicone (consultare la sezione "PROFILATO SILICONE" per i dati della gomma).

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Diam. esterno del tubo [mm]	DN	Max carico di sicurezza [kN]	Max coppia serraggio [Nm]	Sez. fascetta b x s[mm]	Attacco filettatura	B [mm]
14 - 18	3/8"	1,8	2	25 x 2.0	M16/M10/M8	63
19 - 23	1/2"	1,8	2	25 x 2.0	M16/M10/M8	69
24 - 28	3/4"	2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	74
29 - 33	1 "	2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	81
33 - 37		2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	85
40 - 45	1 1/4"	2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	94
47 - 52	1 1/2"	2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	104
53 - 58		2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	110
60 - 65	2"	2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	117
67 - 72 M		2,0	3	30 x 3.0	M16/M10/M8	137
73 - 78 M	2 1/2"	2,0	3	30 x 3.0	M16/M10/M8	143
79 - 85 M		2,0	3	30 x 3.0	M16/M10/M8	149
88 - 93 M	3"	2,0	3	30 x 3.0	M16/M10/M8	157
100 - 106 M		2,0	3	30 x 3.0	M16/M10/M8	171
108 - 115 M	4"	2,0	3	30 x 3.0	M16/M10/M8	180
124 - 129		2,9	5	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	210
131 - 137		2,9	5	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	218
138 - 144	5"	2,9	5	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	225
148 - 154		2,9	5	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	235
156 - 162		2,9	5	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	243
165 - 171	6"	8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	255
177 - 183		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	265
188 - 194		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	276
196 - 203		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	287
205 - 214		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	296
219 - 225	8"	8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	307
244 - 250		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	332
267 - 273	10"	8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	355
299 - 305		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	387

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

CERTIFICAZIONI



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
108070	14 - 18 mm 3/8"	0.08	50
108089	19 - 23 mm 1/2"	0.09	50
108098	24 - 28 mm 3/4"	0.13	50
108104	29 - 33 mm 1"	0.14	50
108113	33 - 37 mm	0.15	50
108122	40 - 45 mm 1 1/4"	0.16	50
108131	47 - 52 mm 1 1/2"	0.19	50
108140	53 - 58 mm	0.2	50
108159	60 - 65 mm 2"	0.21	50
115801	73 - 78 mm M 2 1/2"	0.31	25
115802	73 - 78 mm M 2 1/2"	0.33	25
115804	88 - 93 mm M 3"	0.32	25
115805	88 - 93 mm M 3"	0.37	25
115806	108 - 115 mm M 4	0.4	25
115807	108 - 115 mm M 4	0.43	25
108229	124 - 129 mm	0.87	10
108238	131 - 137 mm	0.91	10
108274	138 - 144 mm 5"	0.94	10
108283	148 - 154 mm	1	10
108292	156 - 162 mm	1.05	10
108308	165 - 171 mm 6"	1.14	10
108317	177 - 183 mm	1.18	10
108326	188 - 194 mm	1.23	10
154947	196 - 203 mm	1.3	10
149879	205 - 214 mm	1.4	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
108335	219 - 225 mm 8"	1.4	10
108344	244 - 250 mm	1.51	10
108353	267 - 273 mm 10"	1.71	10
108362	299 - 305 mm	1.79	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com