


PIASTRA DI BASE GPL F 100

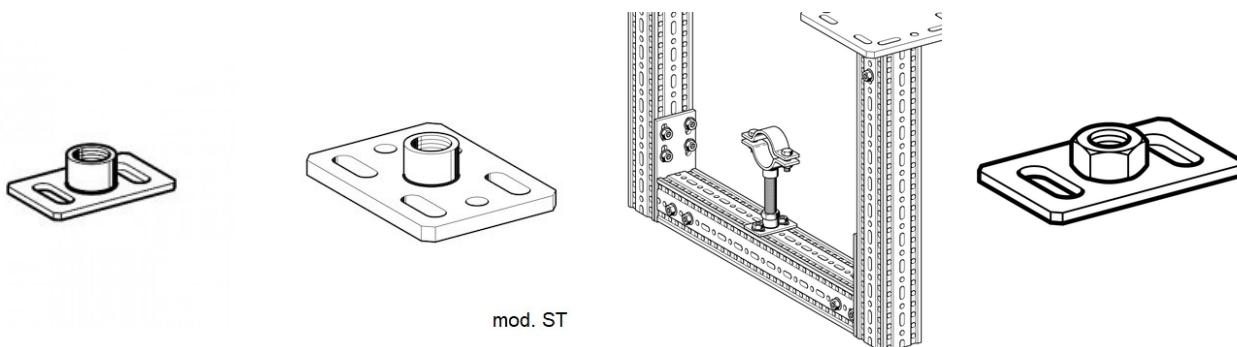

IMPIEGO

Piastra di base per l'ancoraggio di collari con attacco filettato oppure tramite barra filettata alle travi F100.

MONTAGGIO

Fissaggio tramite 2 viti autofilettanti FLS (4 viti per il modello ST).

MANUALE DI INSTALLAZIONE

DATI TECNICI

Tipo	Max. tensione [kN]	Max. forza di taglio [kN]	Max. momento flettente [NM]	Dimensioni [mm]
GPL F 100-1/2"	8	13	53	100 x 50 x 4
GPL F 100-M10	8	13	15	100 x 50 x 4
GPL F 100-M12	8	13	26	100 x 50 x 4
GPL F 100-M16	8	13	62	100 x 50 x 4
GPL F 100 ST 1/2"	18	13	53	100 x 110 x 8
GPL F 100 ST 1"	18	13	277	100 x 110 x 8

Max. tensione [kN]

Materiale: acciaio, HCP.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
113089	GPL F 100 - 1/2"	0.18	50
113338	GPL F 100 - M10	0.16	50
113646	GPL F 100 - M12	0.17	50
113090	GPL F 100 - M16	0.18	50

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
117266	GPL F 100 ST-½"	0.8	25
117268	GPL F 100 ST-1"	0.8	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com