DADO A MARTELLO CC41 INOX

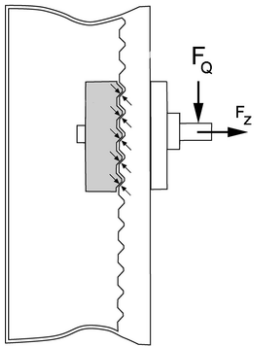

IMPIEGO

Per profilati con larghezza di 41mm. Il dado a martello è assemblato con una molla piatta che permette un rapido inserimento nel profilato senza la necessità di doverlo tenere bloccato con un dito. Particolarmente adatto per applicazioni a parte o dove è difficile arrivare.

Vantaggi: utilizzabile con tutti i profilati con larghezza di 41mm.

Permette di spostare il dado a martello anche quando è già inserito nel profilato.

CONFEZIONE

Dado a martello e molla piatta già fissata saldamente.

MONTAGGIO

Il fissaggio del dado a martello avviene appoggiando sulle alette del profilo la molla piatta e comprimendo il dado a martello verso l'interno del profilo e ruotandolo infine di 90° verso destra; per lo smontaggio bisogna effettuare le operazioni al contrario. Il montaggio e lo smontaggio non richiedono nessuno strumento apposito.

Attenzione: non superare i massimi carichi di sicurezza dei profili.

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

DATI TECNICI

Materiale:

- Dado a martello: acciaio inossidabile AISI 316 (A4);

- Molla piatta: lamiera d'acciaio inossidabile 1.4310.

	M6	M8	M10
Coppia di serraggio [Nm]	10	25	40

Spessore profilato [mm]	M6 FZ ≤ [kN]	M8 FZ ≤ [kN]	M10 FZ ≤ [kN]	M6 FQ ≤ [kN]	M8 FQ ≤ [kN]	M10 FQ ≤ [kN]
2,0	3,2	5,8	5,8	0,9	2,1	3,4
2,5	3,2	5,8	5,8	1,0	2,6	4,1

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
199299	CC 41-M 6 A4	0.03	50
199305	CC 41-M 8 A4	0.03	50
199312	CC 41-M10 A4	0.03	50