


STABIL D-3G EPDM

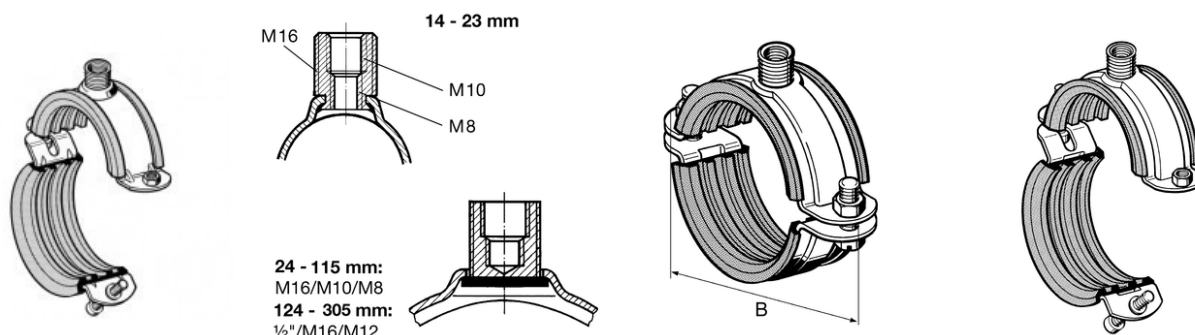

IMPIEGO

Adatti per tubi di qualsiasi materiale, per ancoraggi pendenti, in appoggio, a parete ed obliqui. Per impianti civili ed industriali.

CONFEZIONE

Le misure da 3/8" fino a 115 sono provviste di snodo con vite da un lato e vite di serraggio e salvavite con dado esagonale saldato dall'altro. Dal lato dello snodo la vite di serraggio è già parzialmente avvitata; la vite di serraggio sul lato opposto è montato su un foro ad asola e tenuto da una rondella di plastica che previene la caduta accidentale. Dalla misura 124 in su sono forniti completi di viti di serraggio e di dadi esagonali sciolti da avvitare ai collari. Attacchi (tronchetti saldati) 3G provvisti di tre filettature 2 femmina e 1 maschio, in acciaio zincato con profilato in gomma SBR-EPDM.

Nella fascetta inferiore dei collari è praticato un foro per l'alloggiamento degli elementi di collegamento che consentono la sospensione di altri collari sottostanti.

Per ulteriori possibilità di collegamento tramite il tronchetto filettato esterno, vedere la sezione "ADATTATORE F/F".

Collari Stabil D-3G con DN > 303 vedere i collari Stabil D-M16 con gomma in SBR-EPDM.

DATI TECNICI

Materiale:

- Collare: acciaio zincato elettroliticamente;
- Gomma: SBR/EPDM, nero (consultare la sezione "PROFILATO EPDM" per i dati della gomma).

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Diametro esterno del tubo[mm]	DN	Max carico di sicurezza [kN]	Max coppia serraggio [Nm]	Sez. fascettab x s[mm]	Attacco filettatura	B [mm]
14 - 18	3/8"	1,8	2	25 x 2.0	M16/M10/M8	63
19 - 23	1/2"	1,8	2	25 x 2.0	M16/M10/M8	69
24 - 28	3/4"	2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	74
29 - 33	1"	2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	81
33 - 37		2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	85
40 - 45	1 1/4"	2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	94
47 - 52	1 1/2"	2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	104
53 - 58		2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	110
60 - 65	2"	2,0	3	30 x 2.5	M16/M10/M8	117
67 - 72 M		2,0	3	30 x 3.0	M16/M10/M8	137
73 - 78 M	2 1/2"	2,0	3	30 x 3.0	M16/M10/M8	143
79 - 85 M		2,0	3	30 x 3.0	M16/M10/M8	149
88 - 93 M	3"	2,0	3	30 x 3.0	M16/M10/M8	157
100 - 106 M		2,0	3	30 x 3.0	M16/M10/M8	171
108 - 115 M	4"	2,0	3	30 x 3.0	M16/M10/M8	180
124 - 129		2,9	5	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	210
131 - 137		2,9	5	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	218
138 - 144	5"	2,9	5	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	225
148 - 154		2,9	5	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	235
156 - 162		2,9	5	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	243
165 - 171	6"	8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	255
177 - 183		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	265
188 - 194		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	276
196 - 203		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	287
205 - 214		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	296
219 - 225	8"	8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	307
244 - 250		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	332
267 - 273	10"	8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	355
278 - 284		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	366
299 - 305		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	387
307 - 318 *		8,0	10	40 x 4.0	1/2"/M16/M12	400

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Il carico di sicurezza è calcolato statisticamente in relazione al carico di rottura, e comunque è progettato per contenere la deflessione a 1,5 mm o max 2% del diametro del collare.

CARICO AMMISSIBILE IN CASO DI INCENDIO

Diam. esterno del tubo [mm]	REI 30 [N]	REI 60 [N]	REI 90 [N]	REI 120 [N]	Defor. δ max [mm]	Filettatura $\geq$
14 - 23	380	200	140	-	49	M10
24 - 65	500	250	170	120	44	M10
67 - 115	1000	650	500	400	96	M10
124 - 162	2200	1200	850	600	96	M12
165 - 305	2400	1400	1000	850	104	M12

CERTIFICAZIONI

Questo prodotto ha ottenuto la certificazione di qualità RAL come "supporto per tubi" e "supporto per tubi antincendio" ed è soggetto a continui controlli in accordo con la certificazione RAL GZ-655.



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
107680	14 - 18 mm 3/8"	0.08	50
107699	19 - 23 mm 1/2"	0.09	50
107255	24 - 28 mm 3/4"	0.12	50
107264	29 - 33 mm 1"	0.14	50
107273	33 - 37 mm	0.15	50
107282	40 - 45 mm 1 1/4"	0.17	50
107291	47 - 52 mm 1 1/2"	0.19	50
107307	53 - 58 mm	0.19	50
107316	60 - 65 mm 2"	0.21	50
115773	67 - 72 mm	0.3	25
115774	73 - 78 mm 2 1/2"	0.31	25
115775	79 - 85 mm	0.33	25
115776	88 - 93 mm 3"	0.36	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
115778	100 - 106 mm	0.39	25
115780	108 - 115 mm 4"	0.42	25
107389	124 - 129 mm	0.89	10
107398	131 - 137 mm	0.93	10
107404	138 - 144 mm 5"	0.96	10
107413	148 - 154 mm	0.98	10
107422	156 - 162 mm	1.05	10
107431	165 - 171 mm 6"	1.18	10
107440	177 - 183 mm	1.23	10
107459	188 - 194 mm	1.25	10
148911	196 - 203 mm	1.32	10
148920	205 - 214 mm	1.35	10
107468	219 - 225 mm 8"	1.41	10
107477	244 - 250 mm	1.55	10
107486	267 - 273 mm 10"	1.62	10
112718	278 - 284 mm	1.8	10
107495	299 - 305 mm	1.8	10
189974	307 - 318 mm	1.86	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com