


SUPPORTO SCORREVOLE LK - HV

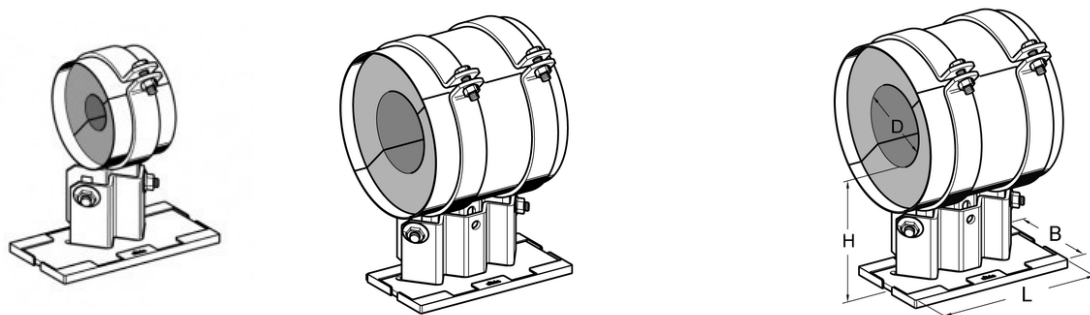

IMPIEGO

Supporto scorrevole con isolamento PUR regolabile in altezza per lo staffaggio di tubazioni, fino al DN 80 sono unite da un bullone e dal DN 100 da due bulloni come in figura. Altezza regolabile per gradini di 2.5 mm. Con un ancoraggio a putrelle è consigliato che le stesse abbiano una larghezza minima di 80 mm.

FORNITURA

La piastra superiore e quella inferiore sono imbullonate assieme consentendo la regolazione in altezza. La piastra di scorrimento è fissata al piastra inferiore. Collare, coppella di isolamento e lamiera di rivestimento, sono completamente assemblati.

DATI TECNICI

DN	Corpo	Altezza H alla consegna [mm]	Altezza regolabile [mm]	Coppia di serraggio collari [Nm]	Spessore isolante [mm]
DN 25 - 50	Collare singolo	150	137,5 ... 167,5	50	50
DN 65 - 80	Collare singolo	150	147,5 ... 177,5	50	60
DN 100 - 250	Collare doppio	150	150 ... 180	60	60
DN 300	Collare doppio	150	150 ... 160	60	80

Coppia di serraggio bulloni regolazione altezza: 80 Nm

Spessore isolante:

DN	spessore isolante[mm]
DN 25 - 50	50
DN 65 - 250	60
DN 300	80

Materiale:

- Parti metalliche: acciaio zincato a caldo HCP;

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

- Bulloni e dadi: acciaio zincato a caldo HCP;
 - Piastra di scorrimento: poliammide 6.0, 15% fibra di vetro rinforzata, nera.
 - Isolazione: PUR, 200 kg/m3
 - Lamiera di rivestimento: alluminio (disponibile anche in acciaio zincato elettroliticamente, zincato a caldo o INOX).
- Temperatura d'impiego: da -30°C fino a + 120°C

TABELLA MISURE SUPPORTI**CARICHI PER SUPPORTI SCORREVOLI LK - HV**

CERTIFICAZIONI

Certificato di qualità TUV-Rheinland nr. 102793.



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
110110	LK - HV 150 DN 25	4.6	-
110111	LK - HV 150 DN 32	4.8	-
110112	LK - HV 150 DN 40	5.5	-
110113	LK - HV 150 DN 50	4.4	-
110114	LK - HV 150 DN 65	6.2	-
110115	LK - HV 150 DN 80	6.6	-
110116	LK - HV 150 DN 100	12	-
110117	LK - HV 150 DN 125	13.9	-
110118	LK - HV 150 DN 150	14.5	-
110119	LK - HV 150 DN 200	16.6	-
110120	LK - HV 150 DN 250	18.6	-
110121	LK - HV 150 DN 300	24.2	-

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com