


MENSOLA DI COLLEGAMENTO QKO



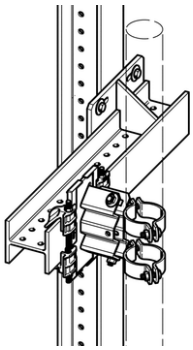



IMPIEGO

La mensola di collegamento permette lo staffaggio direttamente a pareti di calcestruzzo o strutture metalliche. Particolarmente indicato per montaggi verticali o orizzontali.

Confezione:

Piastra di base 220 x 220 mm e flangia di sostegno saldate con STF 100.

MONTAGGIO

A seconda delle necessità vengono consigliate diverse tipologie di montaggio:

a) Ancoraggio a parete con 4 ancoranti pesanti M12.

b) Ancoraggio a putrella (larghezza ali 100-120 mm) mediante il kit di fissaggio P2.

c) Ancoraggio a mensole TKO 100 o 120 mediante piastra di ancoraggio FV 100/120.

DATI TECNICI

ø dei fori sulla putrella [mm]	Distanza tra i fori [mm]	ø delle asole nella piastra di base [mm]	Spessore della piastra di base s [mm]
13	50	14	12

Indicazione: Per il tipo di montaggio a) e c) i carichi sono definiti dagli elementi di collegamento, come ancoranti e piastre di ancoraggio FV 100/120. Il montante trasversale serve per irrigidire la struttura e dovrebbe essere utilizzato prevalentemente a trazione.

Materiale: acciaio, zincato a caldo.

CERTIFICAZIONI

Approvato CE, in accordo con EN 1090.

CE

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
183917	QKO 100 L= 600 mm	17.12	-
183926	QKO 100 L=1000 mm	24.05	-
193228	QKO 120 L= 600 mm	23.2	-
193235	QKO 120 L=1000 mm	33.7	-
183935	QKO-Q 100 L= 600 mm	16.52	-
183944	QKO-Q 100 L=1000 mm	23.45	-
193242	QKO-Q 120 L= 600 mm	22.4	-
193259	QKO-Q 120 L=1000 mm	33.6	-