


ELEMENTO DI SOSTEGNO SMD 1

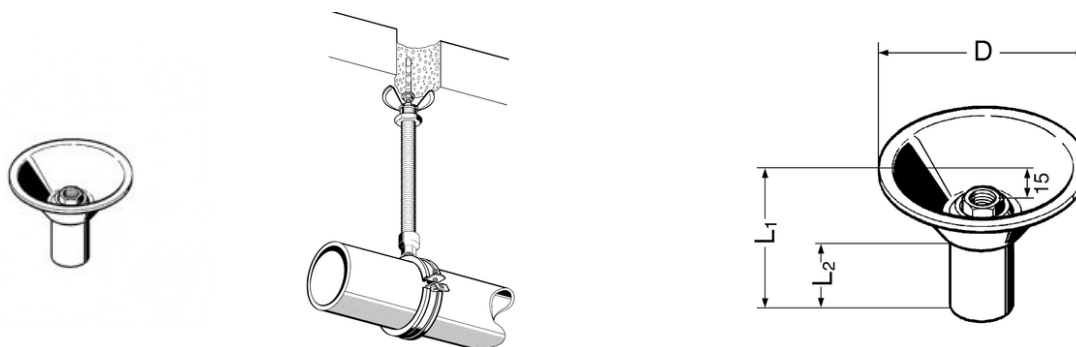

IMPIEGO

Elemento di sostegno puntiforme a soffitto, parete o pavimento per l'impiantistica civile ed industriale. L'elemento di sostegno può essere utilizzato anche per punti fissi, si consiglia di fare una controvenatura laterale per irrobustire il punto fisso. Per l'impiego come punti fissi fare attenzione ai valori indicati nel grafico. Gli stessi valgono per l'utilizzo degli elementi a parete. Per i punti fissi utilizzare unicamente i sostegni in combinazione con tubi filettati.

Nell'impiego comune come sostegni si può utilizzare un tronchetto filettato regolandone anche l'altezza.

DATI TECNICI

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente, 12 µm. Saldatura eseguita sotto protezione gassosa.

I valori indicati sono calcolati tenendo conto di un carico di sicurezza a flessione di $\sigma_{max} \leq 160 \text{ N/mm}^2$ ed una freccia $f \leq L/300$.

Fare attenzione nella scelta degli ancoranti/tasselli alle classi di carico.



Tipo	Tipo di connessione al sistema	Tipo di connessione per la struttura dell'edificio	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
SMD1 M12 F8	M12	M8	92	71	46
SMD1 M16 F10	M16	M10	92	65	39
SMD1 1/2" F10	1/2"	M10	92	60	34
SMD1 3/4" F12	3/4"	M12	92	60	36

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
117984	SMD1 M16 F10	0.25	25
118125	SMD1 1/2" F10	0.23	25
118134	SMD1 3/4" F12	0.25	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com